





AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2258

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

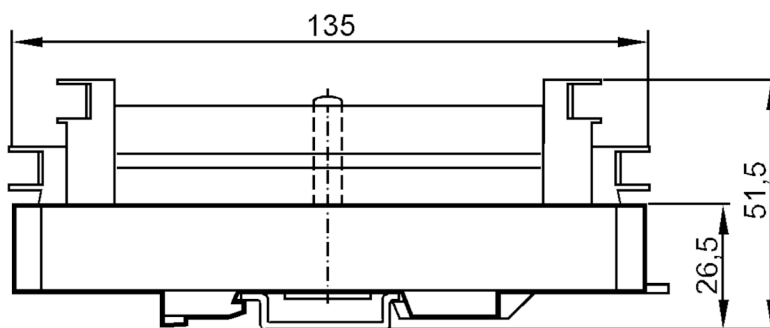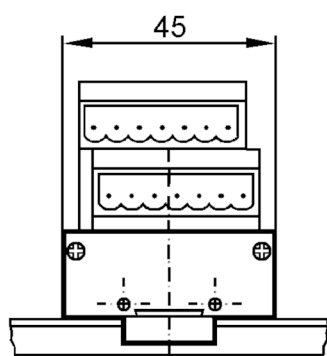

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 280
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	6

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Rähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	--

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 3
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------



AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO R C

Jännitealue DC	[V]	24
Jännitealue AC	[V]	240
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	2500
Rähtöjen lukumäärä		4
Galvaaninen erotus		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...50
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0
AS-i-hyväksyntä		11601

Mekaaniset tiedot		
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen
Mitat	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiaalit		PA; PVC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		Combicon-liittimet:, E70198

Huomautuksia		
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
Pakkausyksikkö		1 kpl


AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO R C

Sähköinen liitäntä

COMBICON:

Liitäntä

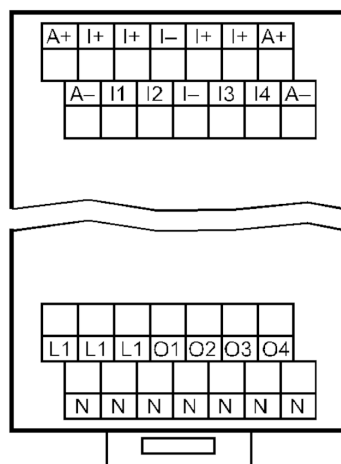

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
L1	ulkoinen jännitesyöttö - (DC) / L1 (AC)
N	ulkoinen jännitesyöttö - (DC) / N (AC)
I1...I4	Binääritulo anturi 1...4
O1...O4	Binäärilähtö toimilaite 1...4