


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

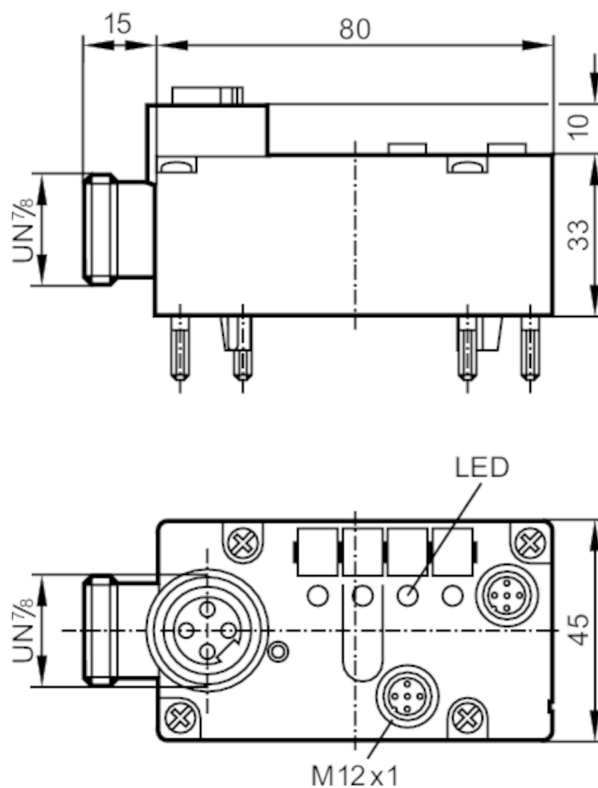

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	140
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 2; Lähtöjen lukumäärä: 1
--------------------------------	---

Tulot

Tulosten lukumäärä, binaari		2
Binaaritulosten tulopiiri		PNP
Tulosten anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	20...30
Tulosten kokonaiskuormitettavuus	[mA]	100
Tulovirta "1"	[mA]	> 5
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
Kytkeentäso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä



AS-i-moduli

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Lähdöt					
Sähköinen rakenne					AS-i
Jännitealue DC	[M]				24
Jännitealue AC	[M]				24...240
Rähtöjen lukumäärä					1
Oikosulkusuojaus					ei
Galvaaninen erotus					kyllä
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]				-20...70
Suojausluokka					IP 67
Hyväksynnät / testit					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i-luokitus					
AS-i-profiili					S-3.F
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]				3
AS-i ID-koodi	[hex]				F
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	I-1	I-2	O-3	-
	nasta	2+4	2+4	1/4	-
Mekaaniset tiedot					
Asennustapa					AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit					PBT
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö				LED, vihreä
	Toiminta				LED, keltainen
Huomautuksia					
Huomautuksia					Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti
Pakkausyksikkö					1 kpl
Sähköinen liitäntä					
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:					
Liitäntä					

AC2036



AS-i-moduli

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Pistokeliitäntä: 7/8"; koodaus: A

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

Pistokeliitäntä: 7/8"; koodaus: A



1	PWR-jännite + (L1)
2	maa (PE)
3	PWR-jännite - (N)
	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-