


3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Bracket





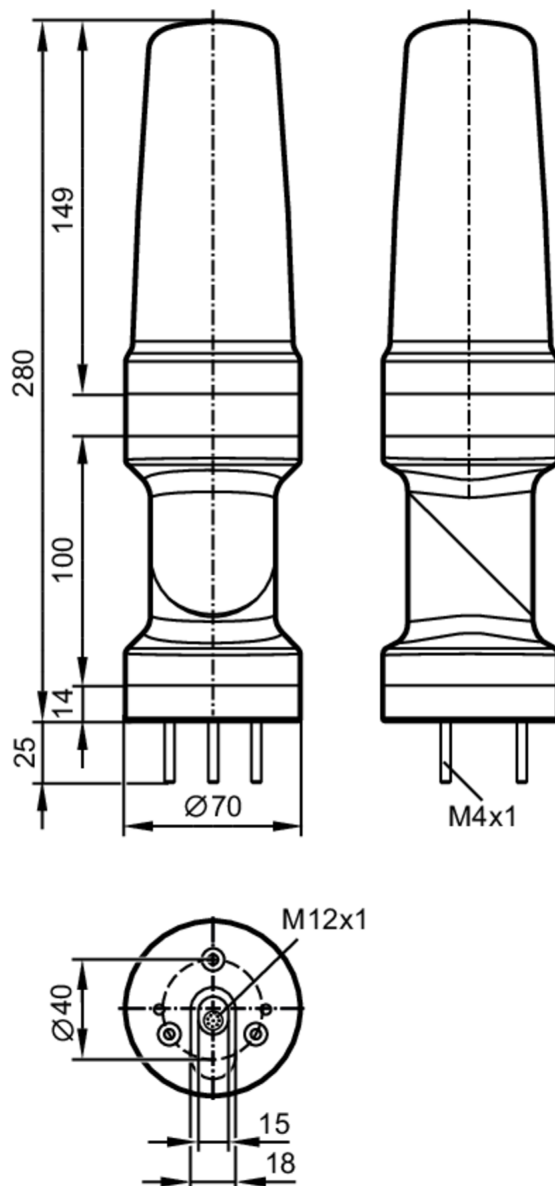

Sovellutus

Sovellutus

koneen tilojen signaaliointi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)

Nimellisjännite DC

[V]

24

Virrankulutus

[mA]

< 200

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binaari: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binaari

4



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Bracket

Tulovirta "1"	[mA]	6	
Liitännät			
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio		1.1	
SDCI-standardi		IEC 61131-9	
SIO-moodi		kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi		A	
Min. prosessijakso	[ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)		Käyttötapa	Laite-ID
		default	1466
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...50	
Varastointilämpötila	[°C]	-40...75	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90	
Ilmanpaine	[kPa]	< 106	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynät / testit			
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	471,6	
Asennustapa		Asennusjalusta	
Mitat	[mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä	
	LEDsegmentti	3 x 4 LED	
Tarvikkeet			
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060		
	seinäkiinnike , E89061		
	Asennusadapteri, E89063		
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064		
	asennusputki , E89065		
	asennusputki , E89066		
	asennusputki , E89067		
Huomautuksia			
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.		
Pakkausyksikkö	1 kpl		

3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Bracket

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



Liitäntä

1	n.c.
2	n.c.
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	Jännitesyöttö
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät

