


DV1310



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

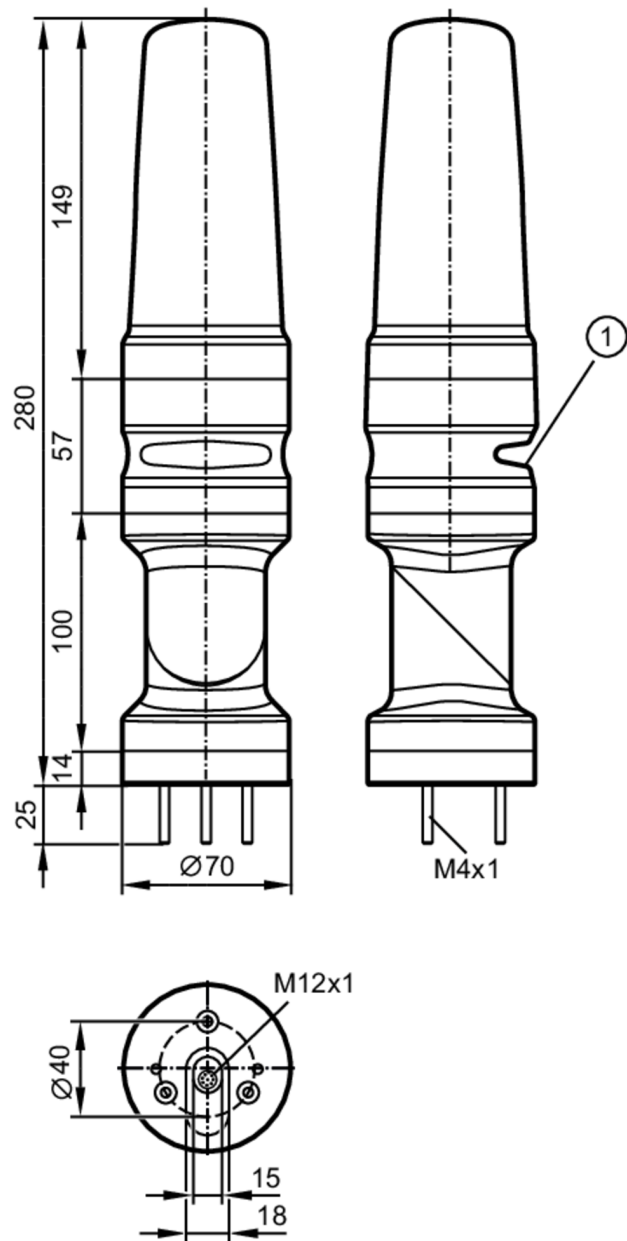

1 summeri



Sovellutus

Sovellutus

koneen tilojen signalointi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)

Nimellisjännite DC

[V]

24

Virrankulutus

[mA]

< 200

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binaari: 4



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz


Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Tulovirta "1" [mA]		6
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
SIO-moodi		kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi		A
Min. prosessijakso [ms]		3,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1466
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...50
Varastointilämpötila [°C]		-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90
Ilmanpaine [kPa]		< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000
Suojausluokka		IP 54
Hyväksynyt / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		542,2
Asennustapa		Asennusjalusta
Mitat [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä
	LEDsegmentti	3 x 4 LED
Akustinen signaali		summeri
Maks. äänenpaine [dB]		85
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennusjalusta , E89060
		seinäkiinnike , E89061
		Asennusadapteri, E89063
		kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064
		asennusputki , E89065
		asennusputki , E89066
		asennusputki , E89067
Huomautuksia		
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö		1 kpl

3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



Liitäntä

1	n.c.
2	summeri
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	Jännitesyöttö
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	n.c.
8	IO-Link

kaaviot ja käyrät

