




3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Standard

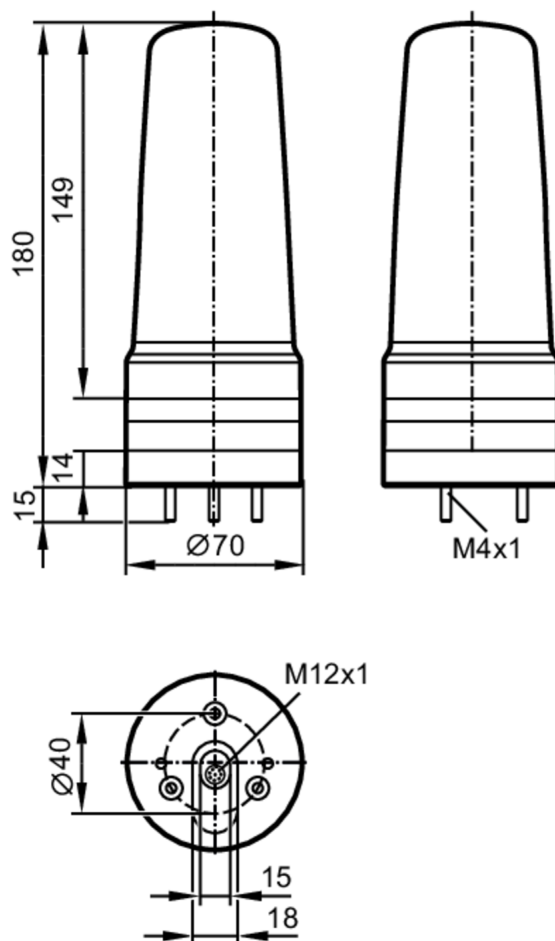

Sovellutus	
Sovellutus	koneen tilojen signaaliointi
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 200
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot	
Tulojen lukumäärä, binääri	4
Tulovirta "1" [mA]	6
Liitännät	
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SDCI-standardi	IEC 61131-9
SIO-moodi	kyllä



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Standard

Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1466

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...50
Varastointilämpötila [°C]		-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90
Ilmanpaine [kPa]		< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		371,15
Mitat [mm]		Ø 70 / L = 180
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä
	LEDsegmentti	3 x 4 LED

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennusjalusta , E89060
		seinäkiinnike , E89061
		Asennusadapteri, E89063
		kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064
		asennusputki , E89065
		asennusputki , E89066
		asennusputki , E89067

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A





3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Standard

Liitäntä

1	n.c.
2	n.c.
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	Jännitesyöttö
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)