




3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Buzzer

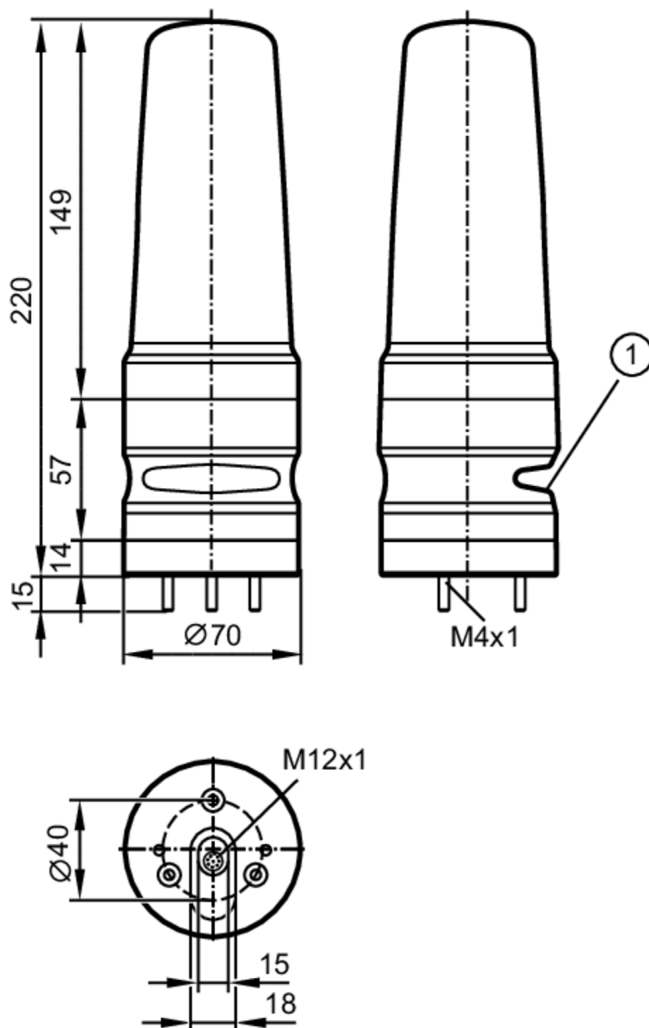

1 summeri



Sovellutus

Sovellutus

koneen tilojen signaaliointi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 200

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binääri: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Tulovirta "1" [mA]	6

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1466

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...50
Varastointilämpötila [°C]		-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90
Ilmanpaine [kPa]		< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000
Suojausluokka		IP 54

Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		427,3
Mitat [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä
	LEDsegmentti	3 x 4 LED
Akustinen signaali		summeri
Maks. äänenpaine [dB]		85

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

**3-segmenttinen signaalivalo**

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

**Liitäntä**

1	n.c.
2	summeri
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	Jännitesyöttö
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)