




5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IO-Link

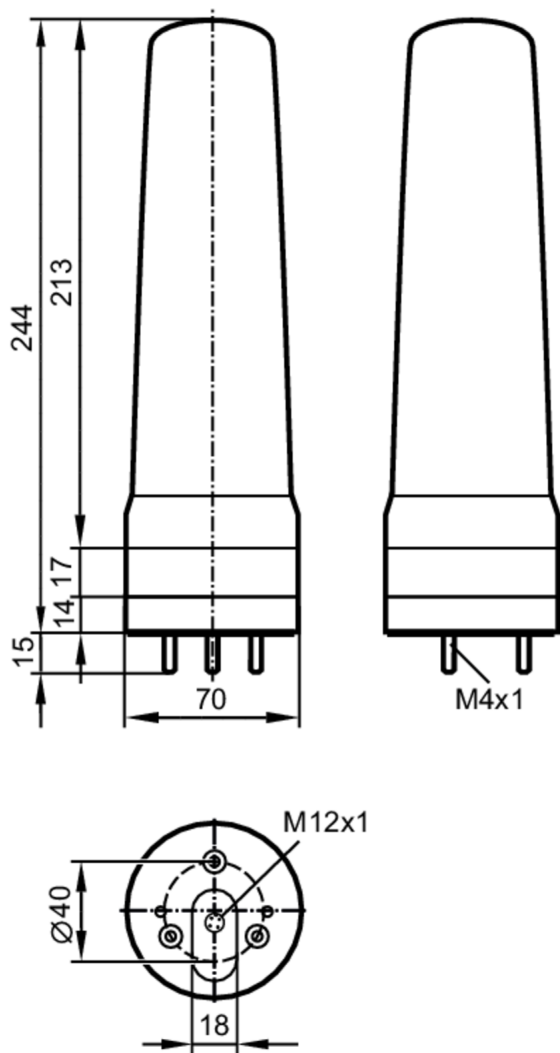

Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 200
Tulot		
Tulovirta "1"	[mA]	6
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9



5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IO-Link

SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	841

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50	
Varastointilämpötila [°C]	-40...75	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Ilmanpaine [kPa]	< 106	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000	
Suojausluokka	IP 65	

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	503	
Mitat [mm]	Ø 70 / L = 244	
Materiaalit	kotelo: ABS; optiikka: PC	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	5 x 4 LED

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A




1	UB+
2	ei käytössä
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IO-Link

kaaviot ja käyrät

seinäasennus

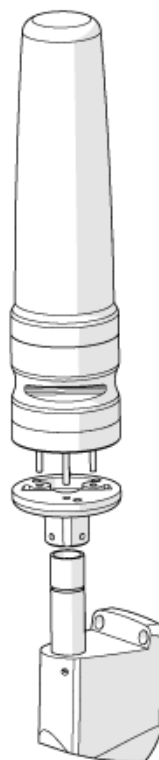

jalusta-asennus

