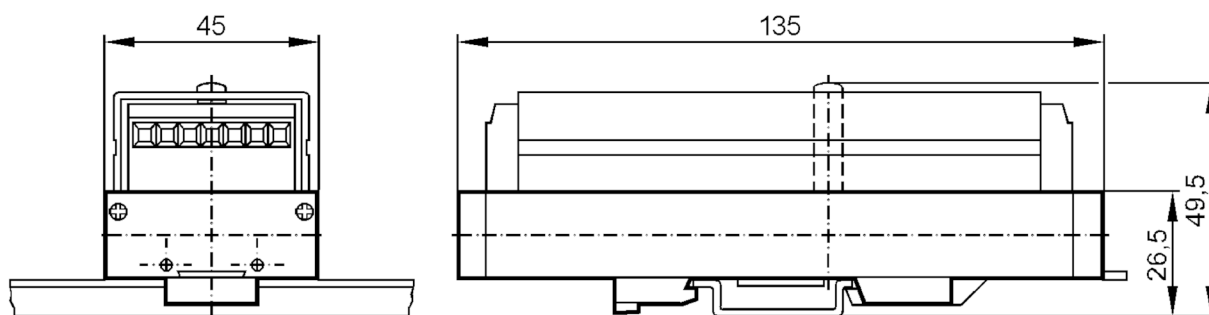


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 180

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Εύρος τάσης DC	[V] 24
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 10
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	6, 9, 12, 15

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] 0...70
Βαθμός προστασίας	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295
-----	----------

AS-i κατάταξη

Προφίλ AS-i	S-7.1
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex] 7
Αριθμός ID AS-i	[hex] 1

Αντιστοιχία των bit παραμέτρων

Bit παραμέτρου	τρόπος λειτουργίας					
P0	Αρχή μέτρησης	:	Τάση	0...10 V* /	Ρεύμα	0/4...20 mA
P1	Εύρος μέτρησης	: 0...20 mA* (0...7FFF Hex)	ή	0...10 V (0...7FFF Hex) /	ή	0...10 V (0...2710 Hex)



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

					4...20 mA (0...7FFF Hex)		
P2	λειτουργία ράμπας	:		απενεργοποιημένο	ενεργοποιημένο		
P3	Μεταφορά δεδομένων	:		Απλό	* /	διπλό	

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά
Υλικό κατασκευής	PA; PVC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κόκκινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	οθόνη LCD:, E70206
---------------------------	--------------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση

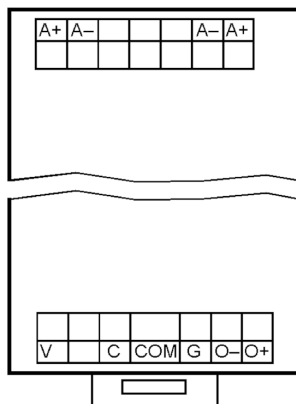

A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	Σύνδεση γείωσης Ground
O+	Τροφοδοσία ενεργοποιητή +24V
O-	Τροφοδοσία ενεργοποιητή 0V
V	Αναλογική έξοδος Τάση
C	Αναλογική έξοδος Ρεύμα
COM	Αναλογική έξοδος 0V