


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2251

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

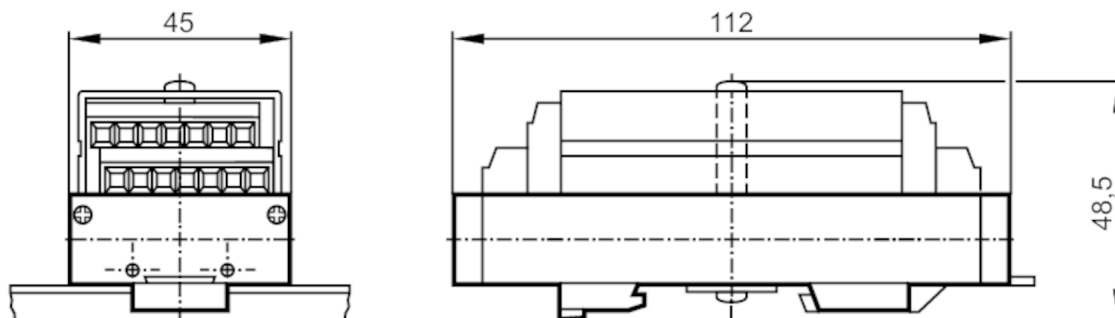

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 280
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	18...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Εύρος τάσης DC	[V]	10...30; (κατά PELV)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	1000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M2; M3; M4
Προφίλ AS-i		S-7.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	134
Τρόπος συναρμολόγησης		Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά
Υλικό κατασκευής		PA; PVC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	LED, Πράσινο
	Βραχυκύκλωμα	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	




Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση

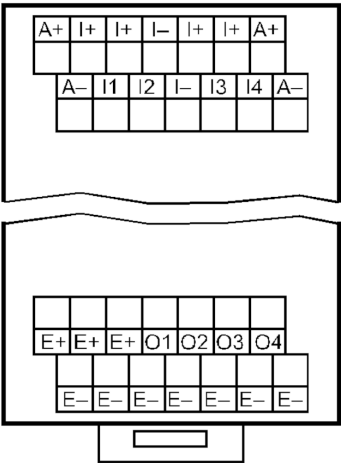

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V
I-	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V
E+	Τροφοδοσία ενεργοποιητή +24V
E-	Τροφοδοσία ενεργοποιητή 0V
I1...I4	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1...4
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4