




Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

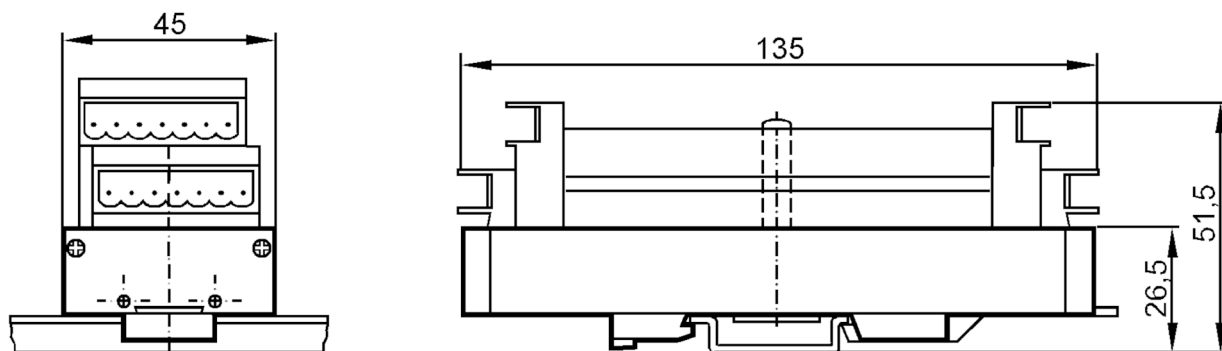

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 280
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	6

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός εξόδων ρελέ: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	18...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 3
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Εύρος τάσης DC [V]	24



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Εύρος τάσης AC	[V]	240
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	2500
Αριθμός εξόδων ρελέ		4
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i		S-7.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0
Πιστοποιητικό AS-i		11601
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά	
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

COMBICON:

Σύνδεση

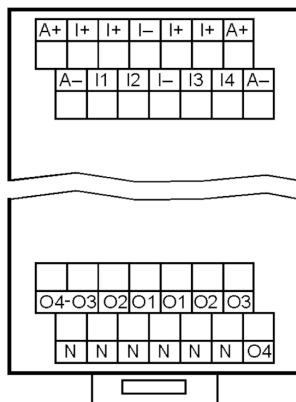

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V
I-	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V
O4-O3/O2/O1	Εξωτερική τροφοδοσία + (DC) / L1 (AC)
N	Εξωτερική τροφοδοσία - (DC) / N (AC)
I1...I4	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1...4
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4