


DV1501



Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

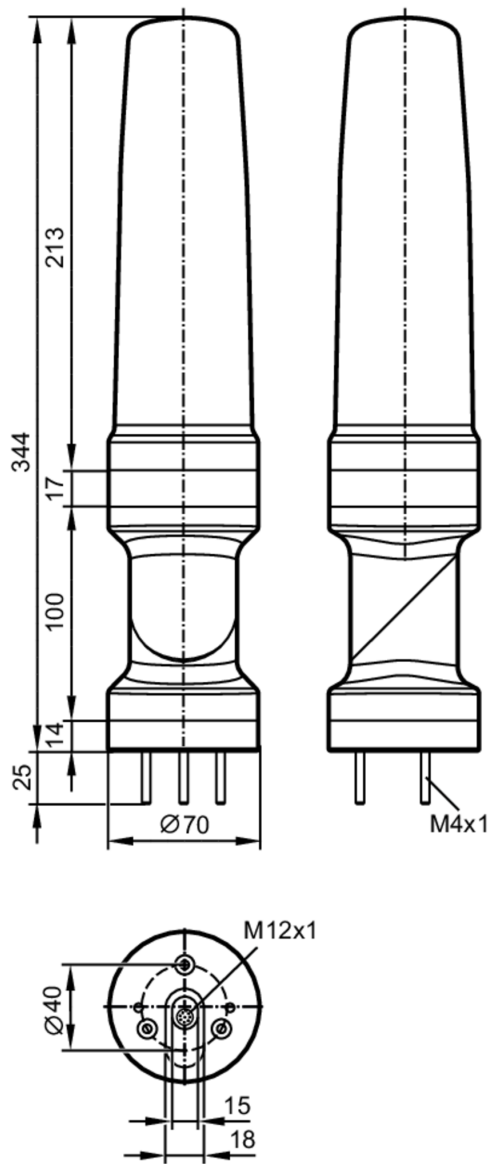

Εφαρμογή	
Εφαρμογή	Εμφάνιση και μεταφορά καταστάσεων μηχανής σε λογισμικό αξιολόγησης υψηλότερου επιπέδου μέσω IO-Link
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας	[V] 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V] 24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA] < 200
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 6



Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	6	
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1700
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Πίεση αέρα [kPa]	< 106	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	540,5	
Τρόπος συναρμολόγησης	Βάση συναρμολόγησης	
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 344	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, Πράσινο
	τμήμα LED	5 x 4 LED
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	




Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A




Σύνδεση

1	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 5
2	Ελεύθερο
3	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3
4	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2
5	GND
6	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1
7	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 4
8	IO-Link (C/Q)

διαγράμματα και γραφήματα

βάση στήριξης



DV1501



Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket

επιτοίχια τοποθέτηση

