


Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 βομβητής

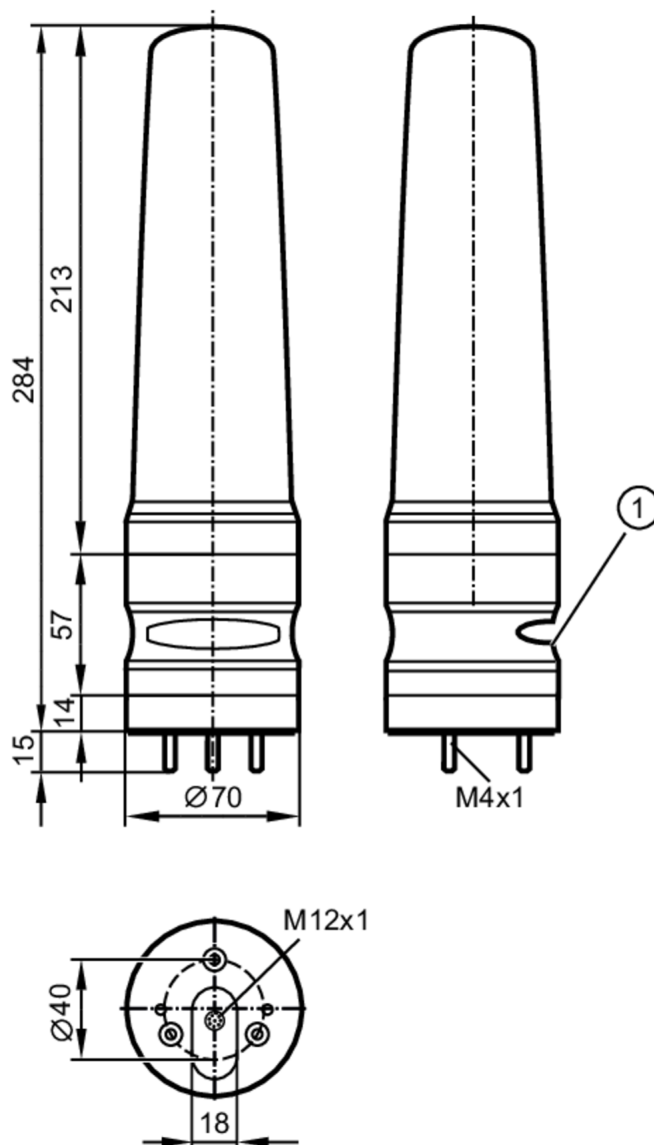

Εφαρμογή

Εφαρμογή	σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 6
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	6
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6



Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Std/Buzzer


Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	850
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Πίεση αέρα	[kPa]	< 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 54
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	567
Διαστάσεις	[mm]	Ø 70 / L = 284
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, Πράσινο
	τμήμα LED	5 x 4 LED
Ακουστικό σήμα		βομβητής
Μεγ. πίεση ήχου	[dB]	85
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

1	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 5
2	βομβητής
3	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3
4	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2
5	Ηλεκτρική τροφοδοσία
6	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1
7	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 4
8	IO-Link (C/Q)

διαγράμματα και γραφήματα

βάση στήριξης



DV1530



Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Std/Buzzer

επιτοίχια τοποθέτηση

