


DV1300



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Std/Bracket

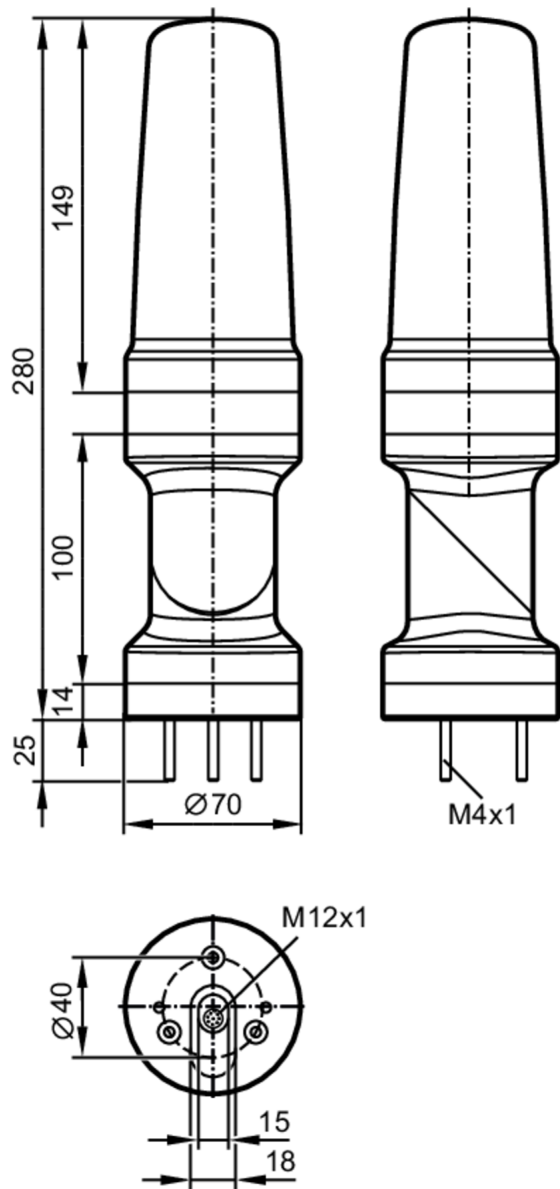

CE cULus IO-Link

Εφαρμογή

Εφαρμογή: σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων: Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Std/Bracket


Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
SDCI-Πρότυπο		IEC 61131-9
Λειτουργία SIO		Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας		A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	3,2
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1466
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Πίεση αέρα	[kPa]	< 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	471,6
Τρόπος συναρμολόγησης		Βάση συναρμολόγησης
Διαστάσεις	[mm]	Ø 70 / L = 280
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, Πράσινο
	τμήμα LED	3 x 4 LED
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		βάση στήριξης, E89060
		επιτοίχια τοποθέτηση, E89061
		Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063
		υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064
		δακτύλιος τοποθέτησης, E89065
		δακτύλιος τοποθέτησης, E89066
		δακτύλιος τοποθέτησης, E89067
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Std/Bracket

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

1	n.c.
2	n.c.
3	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3
4	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2
5	Ηλεκτρική τροφοδοσία
6	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

διαγράμματα και γραφήματα

