


Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Standard



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 200
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6
Διασυνδέσεις	
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9
Λειτουργία SIO	Ναι

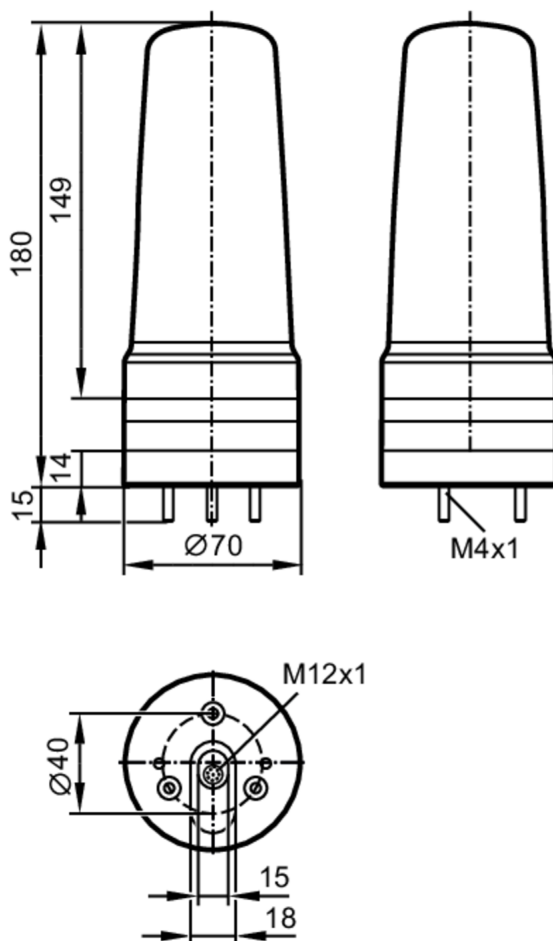

Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Standard

Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1466

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Πίεση αέρα [kPa]	< 106	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 65	

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	371,15	
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 180	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC	


Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, Πράσινο
	τμήμα LED	3 x 4 LED

Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	

Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A





Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Standard

Σύνδεση

1	n.c.
2	n.c.
3	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3
4	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2
5	Ηλεκτρική τροφοδοσία
6	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)