


DV2900



Φάρος LED με 20 τμήματα

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

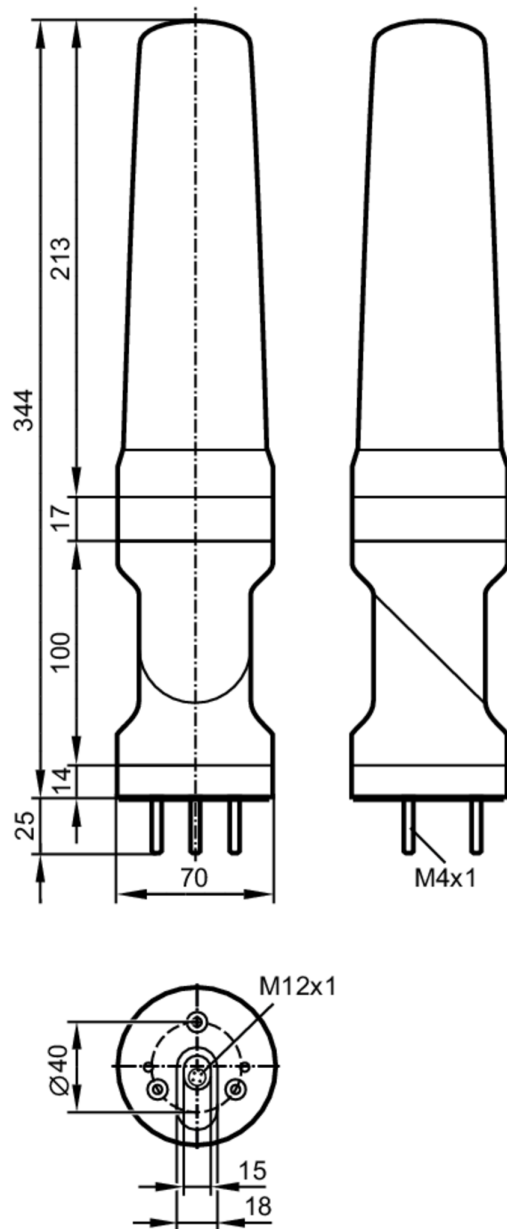

Εφαρμογή

Εφαρμογή: σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Είσοδοι

Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6
----------------------	------	---



Φάρος LED με 20 τμήματα

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1533
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Πίεση αέρα [kPa]	< 106	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	535,9	
Τρόπος συναρμολόγησης	Βάση συναρμολόγησης	
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 344	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τμήμα LED	20 x LED, πολύχρωμο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Φάρος LED με 20 τμήματα

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	UB+
2	Ελεύθερο
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

διαγράμματα και γραφήματα

επιτοίχια τοποθέτηση

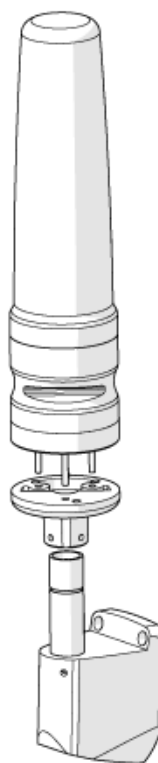

DV2900



Φάρος LED με 20 τμήματα

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

βάση στήριξης

