


Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IO-Link/Buzzer



1 βομβητής

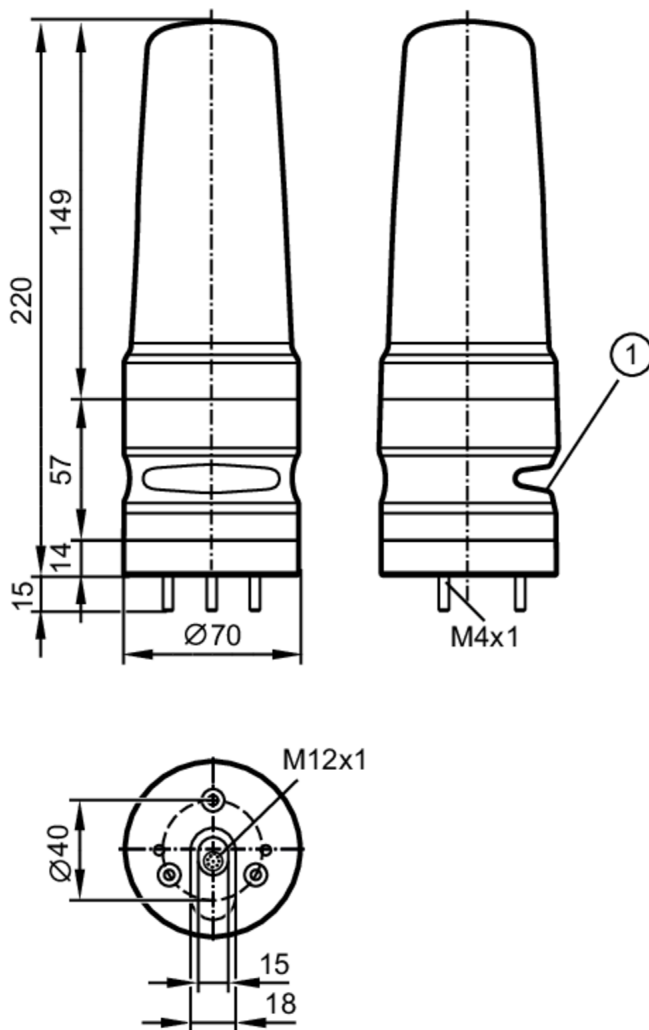



Εφαρμογή

Εφαρμογή

σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι

Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6
----------------------	------	---

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9
Λειτουργία SIO	Ναι



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1467

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Πίεση αέρα [kPa]	< 106	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 54	

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	422,8	
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 220	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τμήμα LED	3 x 4 LED
Ακουστικό σήμα	βομβητής	
Μεγ. πίεση ήχου [dB]	85	

Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	

Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

**Φάρος LED με 3 τμήματα**

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	L+
2	Ελεύθερο
3	L-
4	IO-Link (C/Q)