


N0033A



應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV1221/230VAC/RL/1D/1G

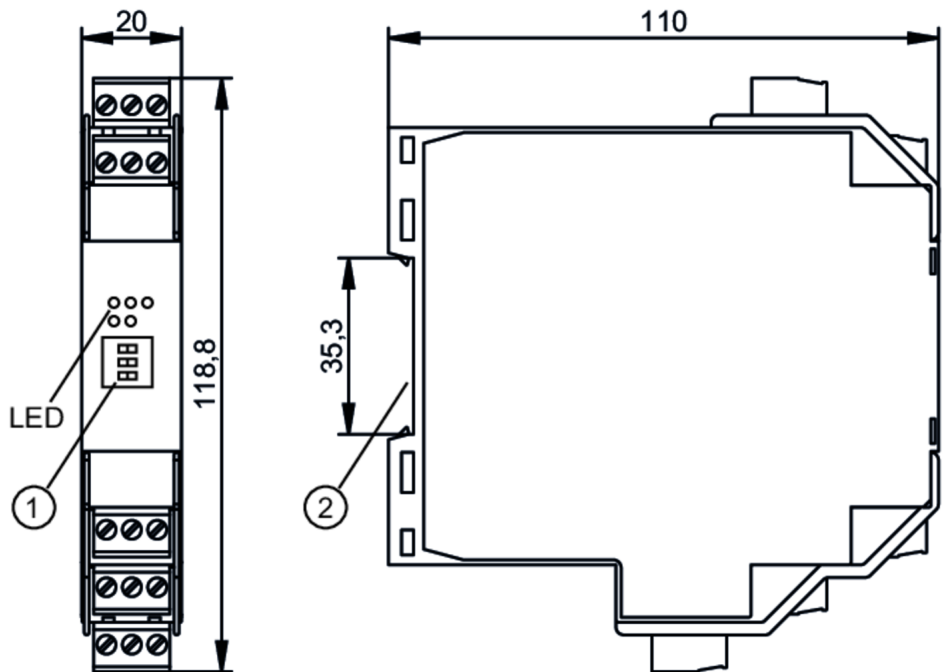

- 1 選擇開關
- 2 安裝在DIN軌道



應用

應用 短路監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	230 AC
消耗功率最大值	[VA]	1.3
頻道數		2

輸出

電氣設計	繼電器；（每通道：1個轉換接點）	
繼電器介面容量	253 V AC / 2 A / $\cos \phi > 0,7$ // 40 V DC / 2 A;（歐姆阻力）	
開關頻率AC	[Hz]	10

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 20

認證/測試

許可證	PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023	
ATEX標記	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC	
EMC電磁兼容	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[年]	458

N0033A



應用於**NAMUR**感測器的開關放大器
NV1221/230VAC/RL/1D/1G

機械技術數據		
重量	[g]	231.9
機械的開關周期		1億
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	功能	2 x LED, 紅色
注釋		
注釋	注意 控制顯示器必須安裝在安全區域。	
	空的接線端子不可以使用。	
包裝單位	1 件數	



應用於**NAMUR**感測器的開關放大器

NV1221/230VAC/RL/1D/1G

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接



N0033A



應用於**NAMUR**感測器的開關放大器

NV1221/230VAC/RL/1D/1G

其它數據

控制電路最大值

安全火花防爆型外殼防護等級	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
電壓 [V]	10.6	10.6	10.6	10.6
電流 [mA]	19.1	19.1	19.1	19.1
功率 [mW]	51	51	51	51
外部電感 [mH]	97	390	97	390
外部電容 [μF]	2.32	16.2	2.32	16.2