


N0530A



應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV1121/24VDC/RL/1D/1G

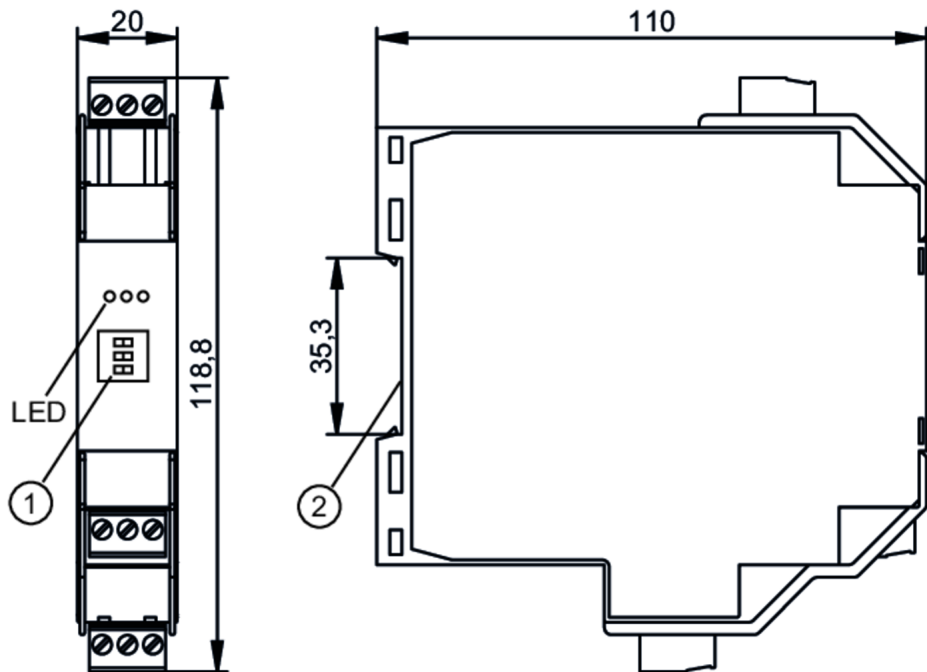

- 1 選擇開關
- 2 安裝在DIN軌道



應用

應用

短路監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-15...25
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 23
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器；(1個轉換接點)
繼電器介面容量	253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (歐姆阻力)
開關頻率DC	[Hz]10

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 20

認證/測試

許可證	PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024	
ATEX標記	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC	
EMC電磁兼容	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[年]	325


N0530A



應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV1121/24VDC/RL/1D/1G

機械技術數據		
重量	[g]	164.5
機械的開關周期		1億
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 紅色
注釋		
注釋	注意 控制顯示器必須安裝在安全區域。	
	空的接線端子不可以使用。	
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm²		
連接		

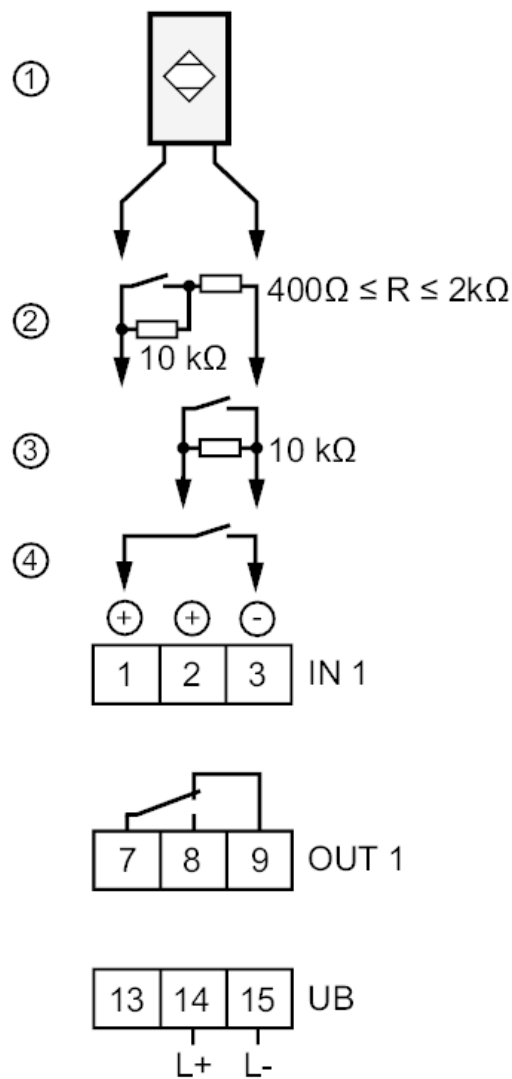

N0530A



應用於**NAMUR**感測器的開關放大器

NV1121/24VDC/RL/1D/1G

其它數據

控制電路最大值

安全火花防爆型外殼防護等級	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
電壓 [V]	10.5	10.5	10.5	10.5
電流 [mA]	13	13	13	13
功率 [mW]	34	34	34	34
外部電感 [mH]	210	840	210	840
外部電容 [μF]	2.41	16.8	2.41	16.8