


O2D522



物體識別感測器

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

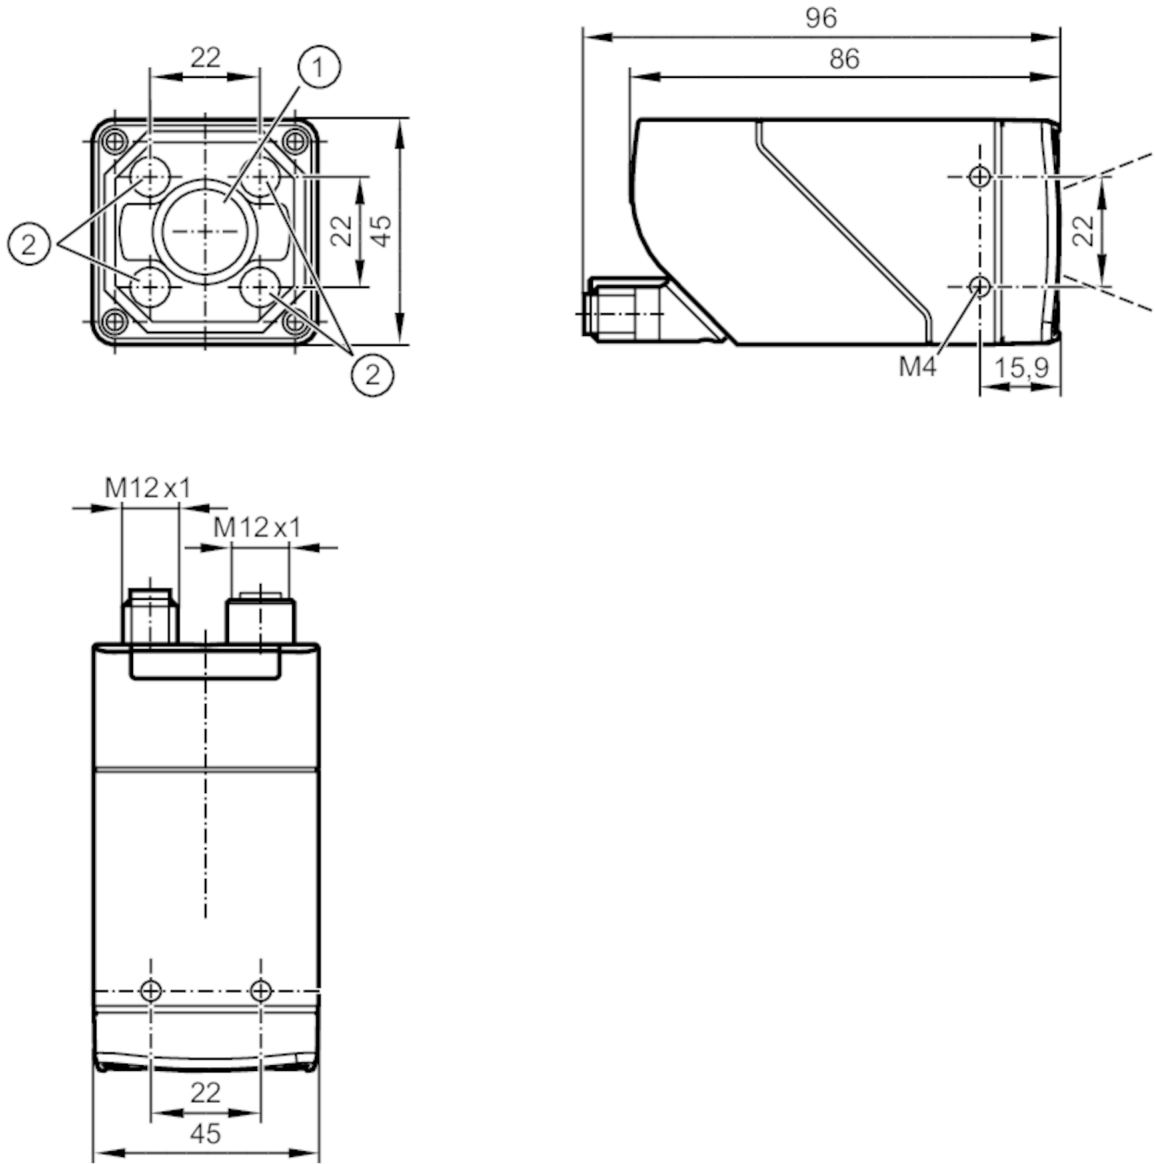

- 1 目標
- 2 照明單位



產品特徵

光線種類	紅外線
圖像分辨率 [px]	1280 x 960
閱讀率最大值 [Hz]	40

電氣數據

工作電壓 [V]	18...30 DC
電流損耗 [mA]	< 400; (24V DC; 帶開關輸出: < 900 mA)
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅外線
波長 [nm]	850



物體識別感測器

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

圖像感測器		CMOS圖像感測器黑/白		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		數字輸入數: 3; 數字輸出數量: 5		
輸入				
觸發器		外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; 內部的		
數字輸入數		3		
數字輸入輸入電路		24 V PNP/NPN; (第3類(符合IEC 61131-2標準))		
輸出				
電氣設計		PNP/NPN; (可設定參數)		
數字輸出數量		5; (可配置)		
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		1		
每個輸出最大電流負載 [mA]		100		
短路保護		是		
短路保護類型		脈衝		
過載保護		是		
監控範圍				
像場大小 [mm]		工作距離	像場	
		35	25 x 19	
		300	184 x 138	
		500	304 x 228	
		1000	604 x 453	
		1500	904 x 678	
		2000	1204 x 903	
		2500	1504 x 1128	
工作距離 [mm]		> 35		
圖像分辨率 [px]		1280 x 960		
鏡頭類型		廣角		
閱讀率最大值 [Hz]		40		
軟體/編程				
參數設定		經由PC具ifm Vision Assistant		
介面				
通信接口		Ethernet		
乙太網				
乙太網接口數		1		
傳輸標準		10Base-T; 100Base-TX		
傳輸率		10 MBit/s; 100 MBit/s		
協議		TCP/IP; EtherNet/IP		
出廠設定		IP地址: 192.168.0.69		
		子網路遮罩: 255.255.255.0 (Class C)		
		gateway IP adresse: 192.168.0.201		
		MAC address: 參見型號標示		
用途型號		參數設定; 數據傳遞		
工作條件				
環境溫度 [°C]		-10...50		



物體識別感測器

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

存儲溫度	[°C]	-40...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 65
污染度		2

認證/測試

EMC電磁兼容	EN IEC 61000-6-4 干擾輻射	工業環境
	EN IEC 61000-6-2 抗擾度	工業環境
抗衝擊	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
光生物安全	豁免組; (EN 62471)	
電氣安全	EN IEC 61010-2-201	僅經由PELV電路供電

機械技術數據

重量	[g]	619.4
安裝方式	螺釘安裝; (鑽孔 M4 x 7mm)	
尺寸	[mm]	45 x 45 x 86
材質	外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: Gorillaglas; LED視窗: PC; 按鈕: POM	
密封材質	FKM	
旋緊扭矩	[Nm]	2.1

顯示器/操作件

顯示	功能	2 x LED, 綠色
	功能	2 x LED, 黃色
	多功能按鈕	2 x LED, 綠色/黃色
元件	1	多功能按鈕

附件

附件(可選)	安裝附件
	保護墊

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 乙太網

連接器: 1 x M12; 編碼: D; 成型體: 不鏽鋼; 密封圈: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
已連接螢幕	

O2D522




物體識別感測器

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



1	24 V DC
2	觸發脈衝輸入
3	GND
4	開關輸出 OUT5
5	開關輸出 OUT3 Ready
6	開關輸出 OUT4
7	開關輸出 OUT1 / IN1
8	開關輸出 OUT2 / IN2