




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5218 ili AC2518

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

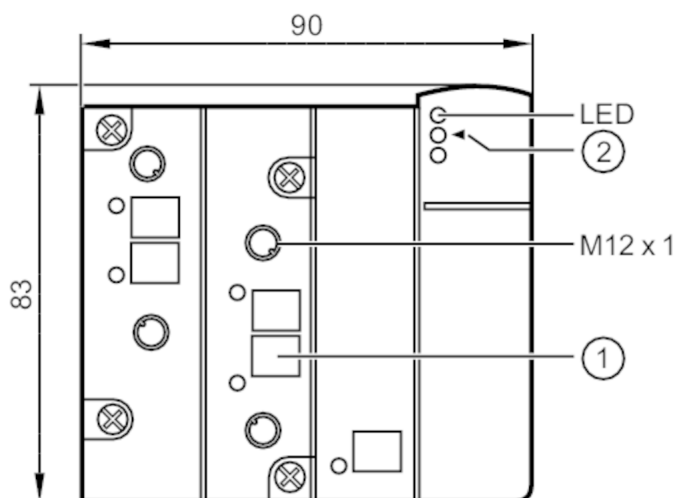

- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Primjena

Primjena

terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	130...180; (Vanjsko napajanje)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	180; (s vanjskim napajanjem: 50 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC
Dodatni dovod napona		opcionalno

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 4
---------------------	--------------------------

Izlazi

Raspon napona DC	[V]	24; (prema PELV)
Broj analognih izlaza		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analogni strujni izlaz	[mA]	0...20
Maks. opterećenje	[Ω]	600
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Razlučivost analognog izlaza		16 (1 bit = 1 μA)
Napajanje izlaza na aktuatoru		AS-i / AUX

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
---------------------	------	--------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Temperatura skladištenja [°C]	-20...85
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i klasifikacija

Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR	
Profil AS-i	S-7.3.6	
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7	
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	3.6	

Mehanički podaci

Težina [g]	226	
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E	
Materijali	PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto Kanali AO1...AO4

Dodatna oprema


Dodatna oprema (opcionarno)	Donji dio modula
-----------------------------	------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	AO+ analogni izlaz
2	n.c.
3	AO- analogni izlaz 0V
4	n.c.
5	Funkcijsko uzemljenje