




Univerzalni modul sučelja AS

UniversalModule 2AO(C) IP65

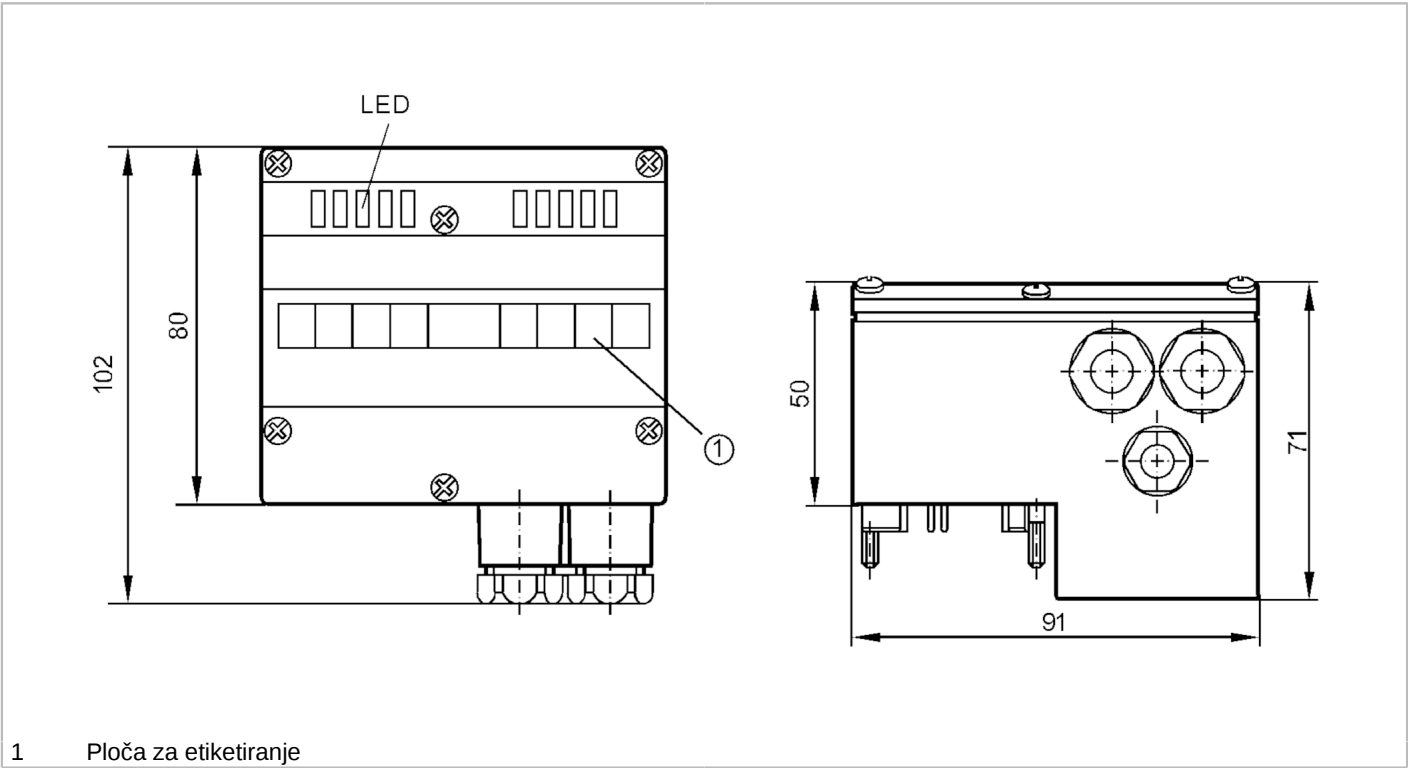

1 Ploča za etiketiranje



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	140
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatni dovod napona		opcionalno
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	550; (AUX)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih izlaza: 2
Ulazi		
Precizan analogni ulaz	[%]	0,5
Izlazi		
Broj analognih izlaza		2; (spajanje 2-žičnog ili 4-žičnog aktuatora)
Analogni strujni izlaz	[mA]	0...20
Maks. opterećenje	[Ω]	600
Zaštita od preopterećenja		da
Razlučivost analognog izlaza		16 (1 bit = 1 μA)
Napajanje izlaza na aktuatoru		AS-i / AUX



Univerzalni modul sučelja AS

UniversalModule 2AO(C) IP65

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
MTTF	[godina]	145
AS-i klasifikacija		
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.5
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.5
Mehanički podaci		
Težina	[g]	296,2
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze PK-E
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, Žuto Kanali AO1...AO2
	Pogon	LED, Zeleno AS-i, AUX
	Greška	LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak modula		Plosnati kabeli
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
rešetkaste stezaljke:		




Univerzalni modul sučelja AS

UniversalModule 2AO(C) IP65

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / FK-E / PG:

Priključak

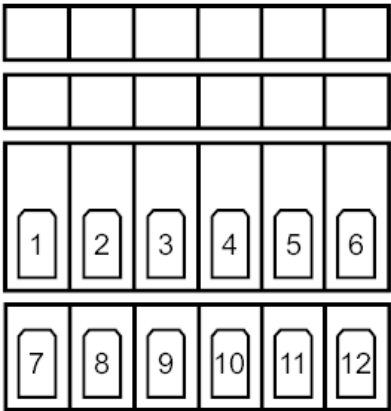

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | O+ Napajanje aktuatora 2 +24V |
| 2 | C2 analogni izlaz mA |
| 3 | O- Napajanje aktuatora 2 0V |
| 4 | COM 2 analogni izlaz 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ Napajanje aktuatora 1 +24V |
| 8 | C1 analogni izlaz mA |
| 9 | O- Napajanje aktuatora 1 0V |
| 10 | COM 1 analogni izlaz 1 0V |
| 11 | FE Funkcijsko uzemljenje |
| 12 | FE Funkcijsko uzemljenje |