




Modul PCB sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T W

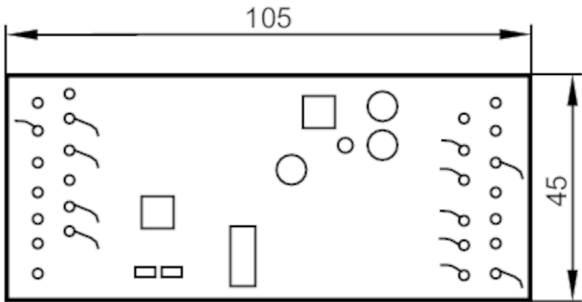

Primjena		
Primjena	Ugradbeno kućište	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,2; (ukupna struja za sve ulaze i izlaze koji se dovode sa sučelja AS-i: 200 mA)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza	4	
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP	
Napajanje senzora ulaza	AS-i	
Napajanje napona	[V]	15...30; (DC)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 3
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da	
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Broj digitalnih izlaza	4	
Krug	PNP	
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	50
Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Električki izolirano	da	
Napajanje izlaza na aktuatoru	AS-i	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60



Modul PCB sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T W

Zaštita	IP 20	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
MTTF [godina]	322	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i	2.1	
Prošireni način adresiranja	ne	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4	
Profil AS-i	S-7.0.F	
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7	
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0.F	
Mehanički podaci		
Težina [g]	115	
Vrsta montaže	Ugradnja u kućište Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I6M	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
Opaske		
Opaske	PCB pločica se može ugraditi i u kućište RMQ22.	
	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.	
	Instalirajte jedinicu tako da izloženi dijelovi ne mogu biti dodirnuti.	
Količina pakiranja	1 kom.	




Modul PCB sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T W

Električni priključak

Kabel: 0,2 m

Priključak

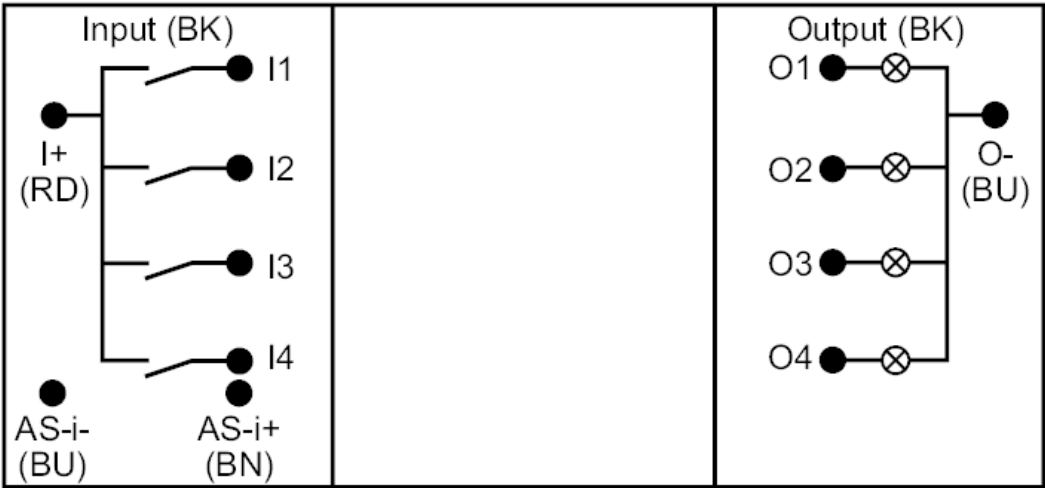

BN = Boje žica :
BU = Smeđe
BK = Plavo
RD = crno
CR = Crveno