


Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI T C



- 1 utikač sa spojem rešetkaste stezaljke
- 2 Ploča za etiketiranje
- 3 Konektor za adresiranje
- 4 Adapter vodilice DIN

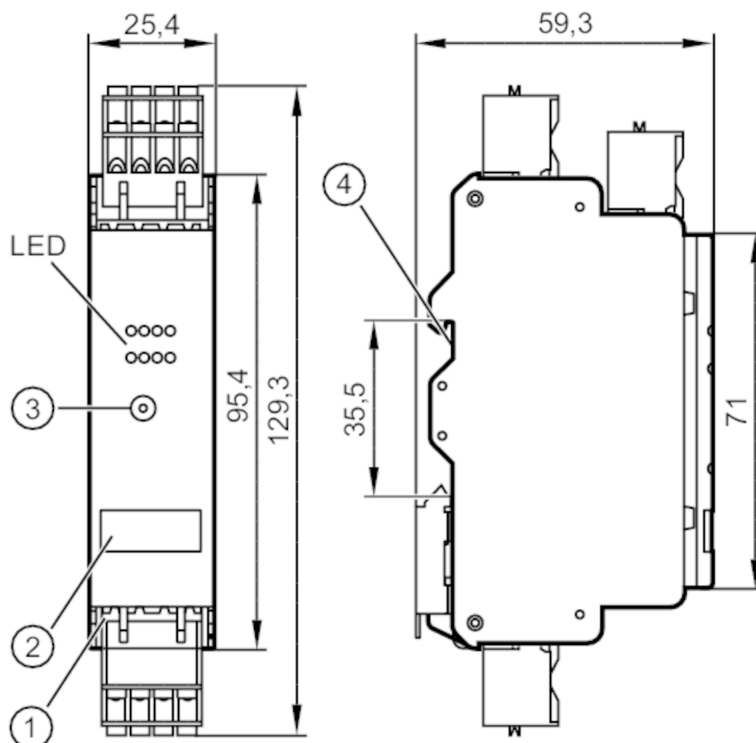

Primjena

Primjena

Postavljanje u upravljačke ormariće

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona	[V] 16...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA] 200
Visoka ulazna struja	[mA] 6...10
Niska ulazna struja	[mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja	[V] > 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI T C

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...65
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 20
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[godina]	437
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.11; 3.0
Prošireni način adresiranja		da
Profil AS-i		S-0.A.E
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E
Certifikat AS-i		124402
Mehanički podaci		
Težina	[g]	126,7
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN; Mogući moduli u nizu
Materijali		plastika; PC-GF20
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto I1...I4
	Pogon	LED, Zeleno AS-i
	Greška	LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Utičnica COMBICON
Opaske		
Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.	
Količina pakiranja		1 kom.




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI T C

Električni priključak

glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm

Priključak

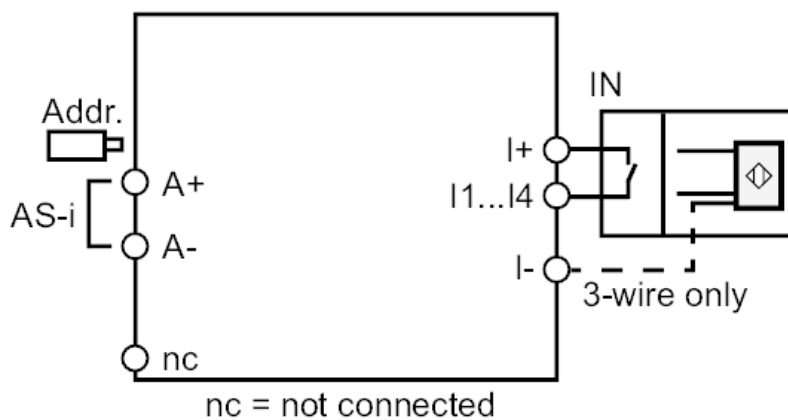

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4
n.c.	ne koristi se