


Sensor jarak fotoelektrik

OMHLFCKG/IO-Link/US



- 1 transmitter
- 2 receiver

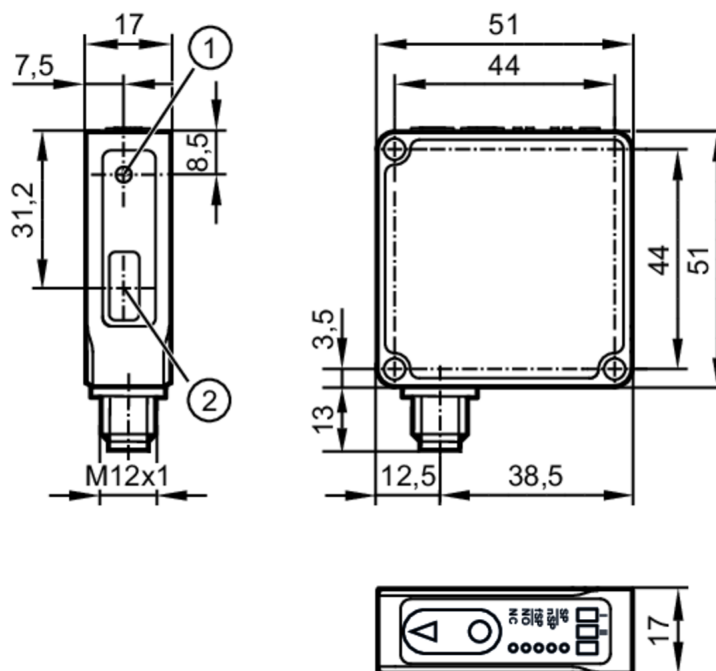

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Kelas perlindungan laser	1
Casing	persegi panjang

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 60
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 0.3
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	630
Tipe masa pakai [h]	50000

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 2
-------------------------	---

Input

Input	Laser Aktif/Nonaktif
Jumlah input digital	1

Output

Jumlah total output	2
---------------------	---



Sensor jarak fotoelektrik

OMHLFCKG/IO-Link/US

Desain kelistrikan	PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)	
Jumlah output digital	2	
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.2	
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100	
Frekuensi peralihan DC [Hz]	200	
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz]	standar	
Pelindung hubung singkat	ya	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Diameter titik cahaya maks. [mm]	0.5	
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengukuran [m]	0.03...0.08; (6...90% remisi)	
Akurasi/deviasi		
Kompensasi suhu	ya	
Kemampuan pengulangan [mm]	0.03	
Resolusi [mm]	0,01	
Catatan tentang akurasi/deviasi	Nilai yang ditunjukkan dicapai setelah waktu pemanasan 20 menit.	
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	histeresis/jendela/2 titik; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; operasi pengaktifan; Fungsi adaptasi; filter; mode light-on/dark-on; penonaktifan laser; Tipe operasi	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.2	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	nilai proses	16
	status perangkat	4
	informasi peralihan binari	2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1605



Sensor jarak fotoelektrik

OMHLFCKG/IO-Link/US

Catatan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-10...65
Perlindungan	IP 65; IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / plastik
		8 kV AD / logam
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 55011	kelas B
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplitudo, periode osilasi 5 menit, 30 menit per sumbu pada resonansi atau 55 Hz
Tahan guncangan	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Kelas perlindungan laser	1	
Catatan tentang perlindungan laser	Perhatian:	cahaya laser
	kelas laser:	1
		EN/IEC 60825-1 2007
		EN/IEC 60825-1 2014
		Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
MTTF	[ANN]	572
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
Data teknis		
Berat	[g]	129
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	51 x 51 x 17
Material	casing: seng tuang; lensa depan: plastik	
Torsi pengencangan	[Nm]	5
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 LED, kuning
	tegangan suplai	1 LED, hijau
	Mode pengoperasian	5 LED, putih
Fungsi adaptasi	ya	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Sensor jarak fotoelektrik


OMHLFCKG/IO-Link/US

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

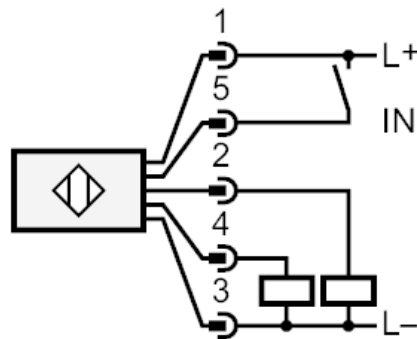

- 2: OUT2: output peralihan
- 4: OUT1: output peralihan atau IO-Link
- 5: IN1: Laser Aktif/Nonaktif