


5-segmentna signalna svjetiljka

LED-Tower-5/Standard

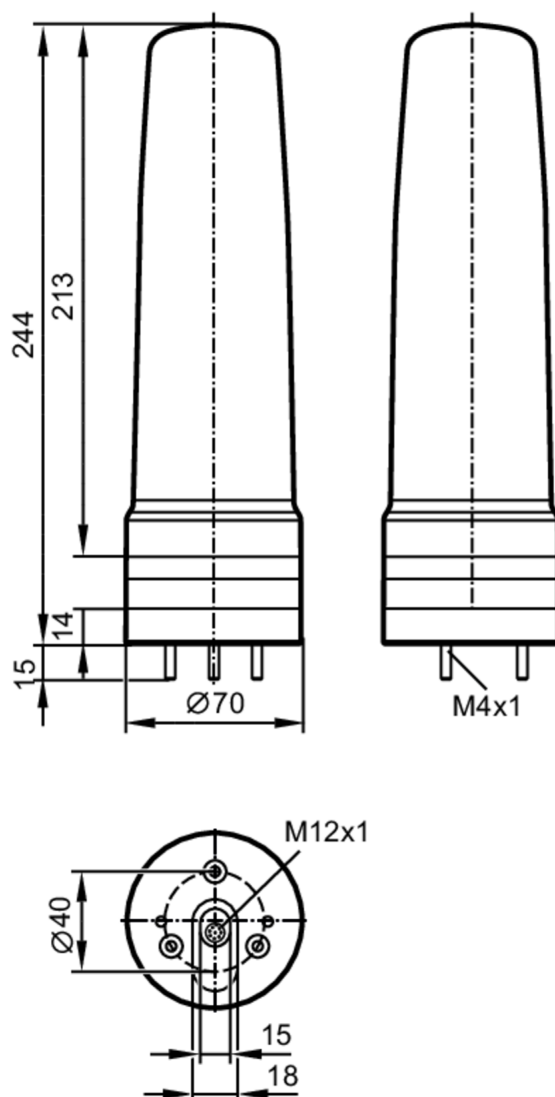

CE cULus IO-Link

Primjena

Primjena signaliziranje stanja stroja

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 6

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	6	
Visoka ulazna struja	[mA]	6

Sučelja

Komunikacijsko sučelje IO-Link



5-segmentna signalna svjetiljka

LED-Tower-5/Standard

Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	850

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...50
Temperatura skladištenja [°C]	-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90
Zračni pritisak [kPa]	< 106
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000
Zaštita	IP 65

Mehanički podaci

Težina [g]	519
Dimenzije [mm]	Ø 70 / L = 244
Materijali	kućište: ABS; optika: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	stanje	1 x LED, Zeleno
	Segment rasvjete LED	5 x 4 LED

Dodatna oprema


Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060
	zidna instalacija, E89061
	Montažni adapter, E89063
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
	ugradbena cijev, E89065
	ugradbena cijev, E89066
	ugradbena cijev, E89067

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A



5-segmentna signalna svjetiljka

LED-Tower-5/Standard

Priključak

1	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 5
2	ne koristi se
3	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 3
4	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 2
5	Napajanje napona
6	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 1
7	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 4
8	IO-Link (C/Q)

dijagrami i grafikoni

postavljanje postolja



DV1520



5-segmentna signalna svjetiljka

LED-Tower-5/Standard

postavljanje na zid

