


AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 dugó kosaras-húzórugós csatlakozással
 2 feliratmező
 3 szerelés DIN sínre

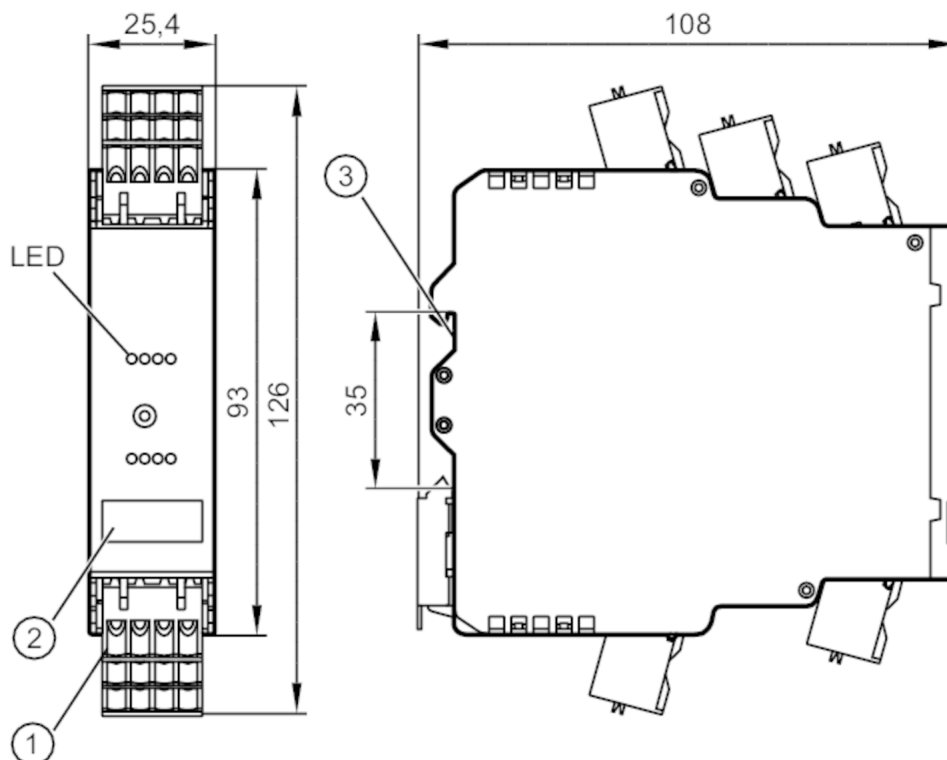

Felhasználási terület

Alkalmazás

Vezérlőszekrénybe való beszerelés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	157
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	20...30 DC; (AUX)
További feszültség ellátás	választható
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA]	550; (AUX)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analog kimenetek száma: 4

Kimenetek

Analog kimenetek száma	4; (2-vezetékes vagy 4-vezetékes működtető csatlakoztatása)
Analog áram kimenet [mA]	0...20
Max. terhelés [Ω]	600
Max. terhelésen eső feszültség névleges áramnál [V]	10



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Túlterhelés-védelem	igen
Analóg kimenet felbontása	16 (1 bit = 1 µA)
Működtető tápkimenetek	AS-i / AUX

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 20
Sorkapocs védettsége		IP 20
Szennyezési fok		2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL minősítés	tápellátás	Class 2

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0
AS-i címzés	címzőhüvely
Bővített címző üzemmód	nem
AS-i master profil	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.6
AS-i I/O konfiguráció	[hex] 7
AS-i ID kód	[hex] 3.6

Mechanikai adatok

Súly	[g]	202,1
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető
Anyagok		PC-GF20

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AO1...AO4
	diagnosztika	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	Combicon csatlakozó
--------------------	---------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Elektromos csatlakozás

pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm

Csatlakozás

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuátor tápellátás +24V
C1...4	analóg kimenet Áram
O-	aktuátor tápellátás 0V
0V	analóg kimenet 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	külső aktuátorellátás +24V
E-	külső aktuátorellátás 0V