


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC514A + E7000A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

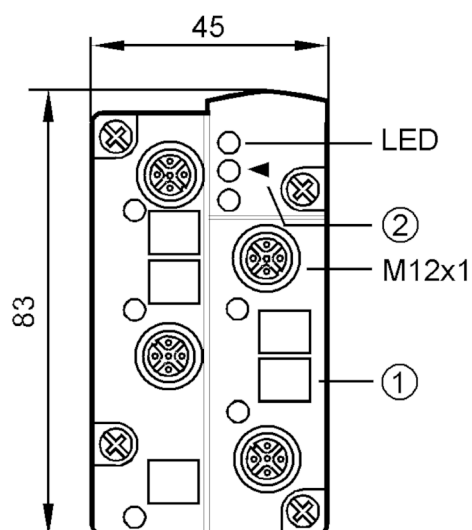

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 150
Total beban arus maks. [A]	2
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	18...30; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	6...10
Arus input Rendah [mA]	0...2
Level peralihan tinggi [V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



Modul AS-Interface ClassicLine


ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Output					
Desain kelistrikan	AS-i				
Jumlah output digital	2				
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih)				
Beban arus maks. per output [mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Tahan dari hubung singkat	ya				
Terpisah secara elektrik	ya				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar [°C]	0...40				
Perlindungan	IP 67				
Pengujian/persetujuan					
Tanda ATEX	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.1				
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas	ya				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	B				
Kode ID AS-i [hex]	A.E				
Sertifikat AS-i masih diajukan	ya				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	input	-	-	3	4
	soket	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	-	-	4	2 4
	Output	1	2	-	-
	soket	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	pin	4	2 4	-	-
Data teknis					
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E				
Material	PBT				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	kesalahan	LED, merah			
	fungsi	LED, kuning			
Keterangan					
Keterangan	Input dan output harus diisolasi secara elektrik.				
	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
	Gunakan konektor M12 dengan mur segi enam, torsi pengencangan 0,8 Nm.				
Jumlah paket	1 buah				

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E:

Koneksi

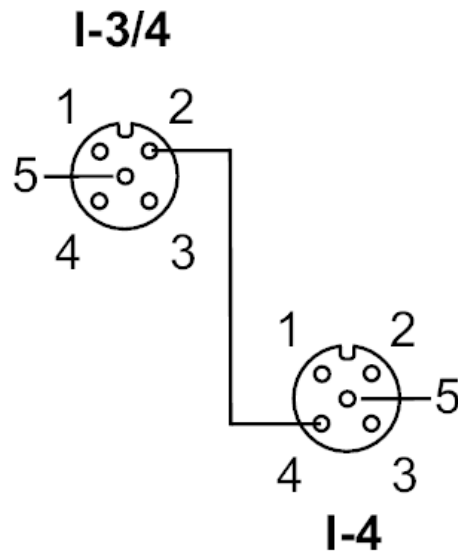

Konektor: M12