




Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2251
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

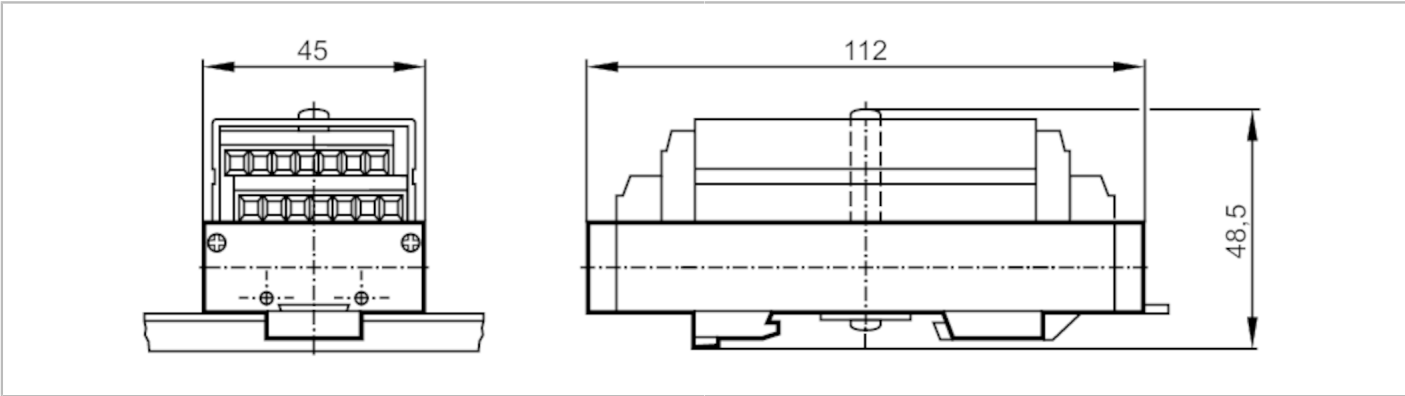

Aplikasi		
Aplikasi	Pemasangan di kabinet kontrol	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 250
Total beban arus maks.	[A]	0.6
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4	
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Jumlah output digital		4
Sirkuit		PNP
Rentang tegangan DC	[V]	15...30; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output	[mA]	150
Tahan dari hubung singkat		ya



Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Terpisah secara elektrik		ya	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar		[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 20	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 50295	
Klasifikasi AS-i			
AS-i master profile		M2; M3; M4	
Profil AS-i		S-7.0	
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]	7
Kode ID AS-i		[hex]	0
Data teknis			
Berat		[g]	130
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan	
Material		PA; PVC	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	LED, kuning
		operasi	LED, hijau
		hubung singkat	LED, merah
Keterangan			
Keterangan		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.	
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
terminal sekrup:			
A+	AS-i+		
A-	AS-i -		
I+	Suplai sensor +24V		
I-	Suplai sensor 0V		
E+	suplai aktuator eksternal +24V		
E-	suplai aktuator eksternal 0V		
I1...I4	input peralihan sensor 1...4		
O1...O4	output peralihan aktuator 1...4		