


Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2251

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

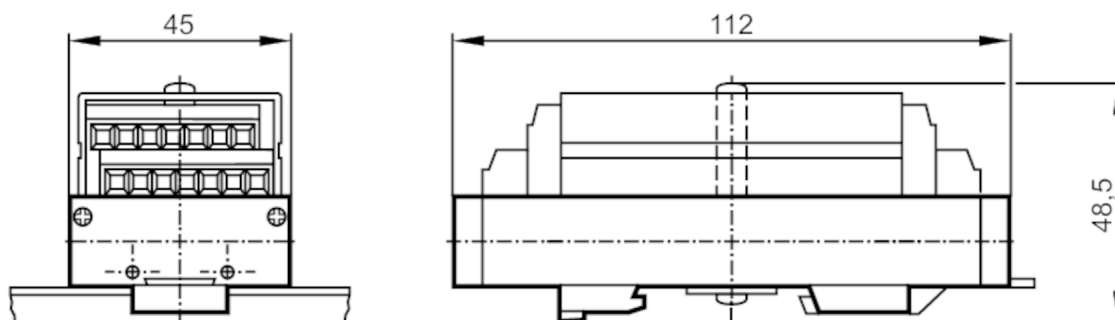

Aplikasi

Aplikasi

Pemasangan di kabinet kontrol

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 280
Total beban arus maks. [A]	4
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	18...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	10...30; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output [mA]	1000
Tahan dari hubung singkat	ya



Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Terpisah secara elektrik	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan	IP 20	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
Klasifikasi AS-i		
AS-i master profile	M2; M3; M4	
Profil AS-i	S-7.0	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	0
Data teknis		
Berat	[g]	134
Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan	
Material	PA; PVC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	hubung singkat	LED, merah
Keterangan		
Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.	
Jumlah paket	1 buah	




Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi

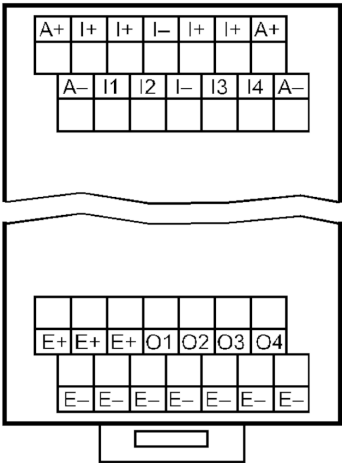

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Suplai sensor +24V
I-	Suplai sensor 0V
E+	suplai aktuator +24V
E-	suplai aktuator 0V
I1...I4	input peralihan sensor 1...4
O1...O4	output peralihan aktuator 1...4