




Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartLine25 4AO (C) C IP20

penghentian produk

Produk alternatif: AC3218
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

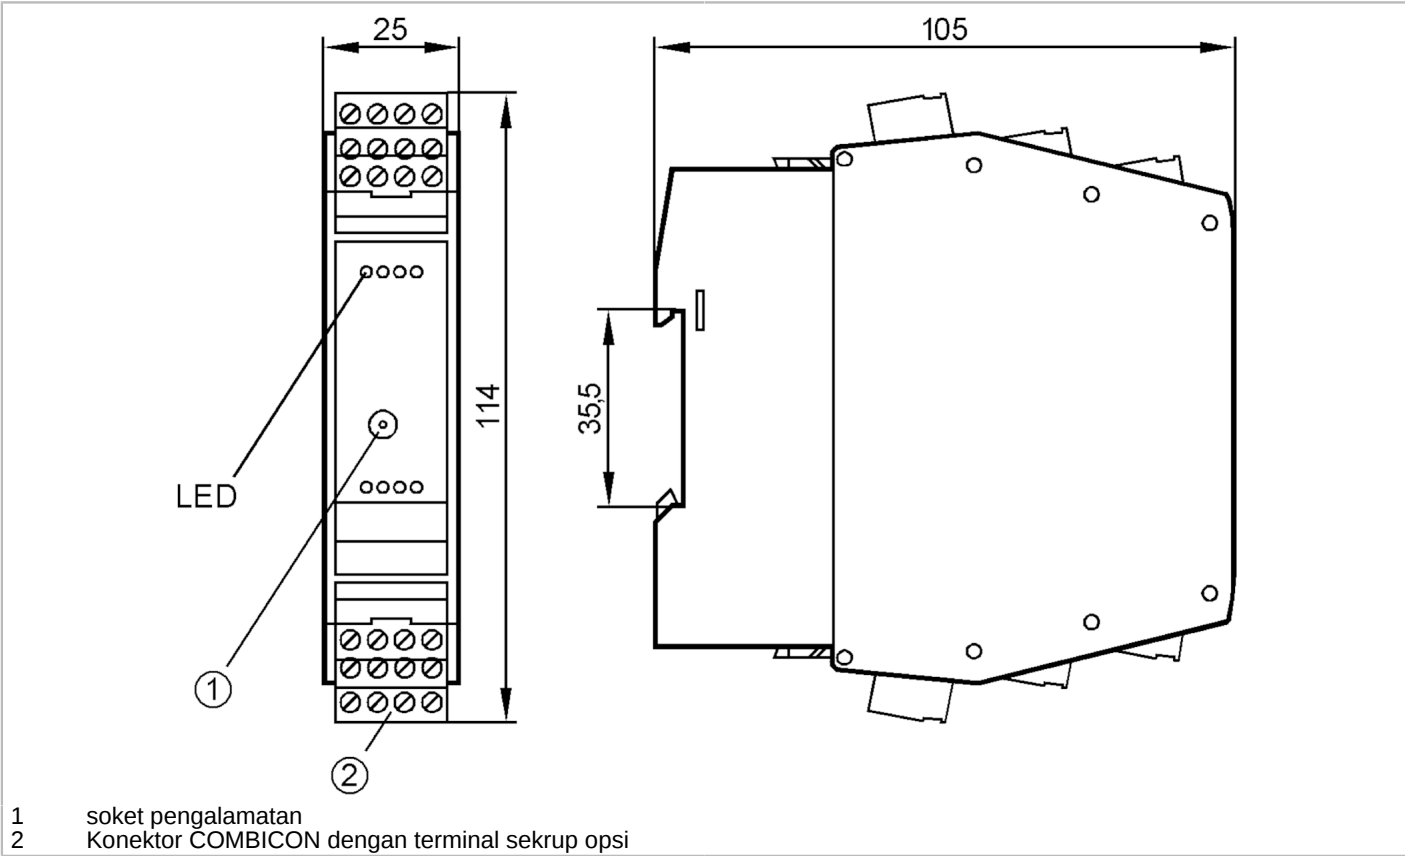

Aplikasi	
Aplikasi	Pemasangan di kabinet kontrol
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	12...57; (suplai eksternal)
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	57; (dengan suplai eksternal: 25 mA)
Pelindung polaritas terbalik	ya
Total beban arus maks. [A]	0.5; (dengan suplai eksternal; dengan suplai eksternal: 100 mA)
Suplai tegangan tambahan [V]	24 DC; (sesuai PELV)
Suplai tegangan tambahan	opsi
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 4
Output	
Jumlah output analog	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Output arus analog [mA]	0...20



Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Beban maks.	[Ω]	600
Pelindung beban berlebih		ya
Resolusi output analog		16 (1 bit = 1 μA)
Output suplai aktuator		AS-i / AUX
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...85
Perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
EME		EN 50295
MTTF	[ANN]	140
Klasifikasi AS-i		
Pengalamatan AS-i		soket pengalamatan
AS-i master profile		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.6
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	3.6
Penetapan bit parameter	bit parameter	Penamaan
	P0	tidak digunakan / 1
	P1	tidak digunakan / 1
	P2	indikasi kesalahan perifer / 1
	P3	tidak digunakan / 1
		dicadangkan / 0
		dicadangkan / 0
		diaktifkan / 0
		dinonaktifkan
		dicadangkan
		dicadangkan
Data teknis		
Berat	[g]	175
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN
Material		PA 6.6
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau Tegangan AS-i / 24 V AUX
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning saluran 1...4
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Koneksi listrik

COMBICON:

Koneksi

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	suplai aktuator +24V
C1...4	output analog Arus
O-	suplai aktuator 0V
0V	output analog 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	suplai aktuator eksternal +24V
E-	suplai aktuator eksternal 0V