




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO-Y IP67

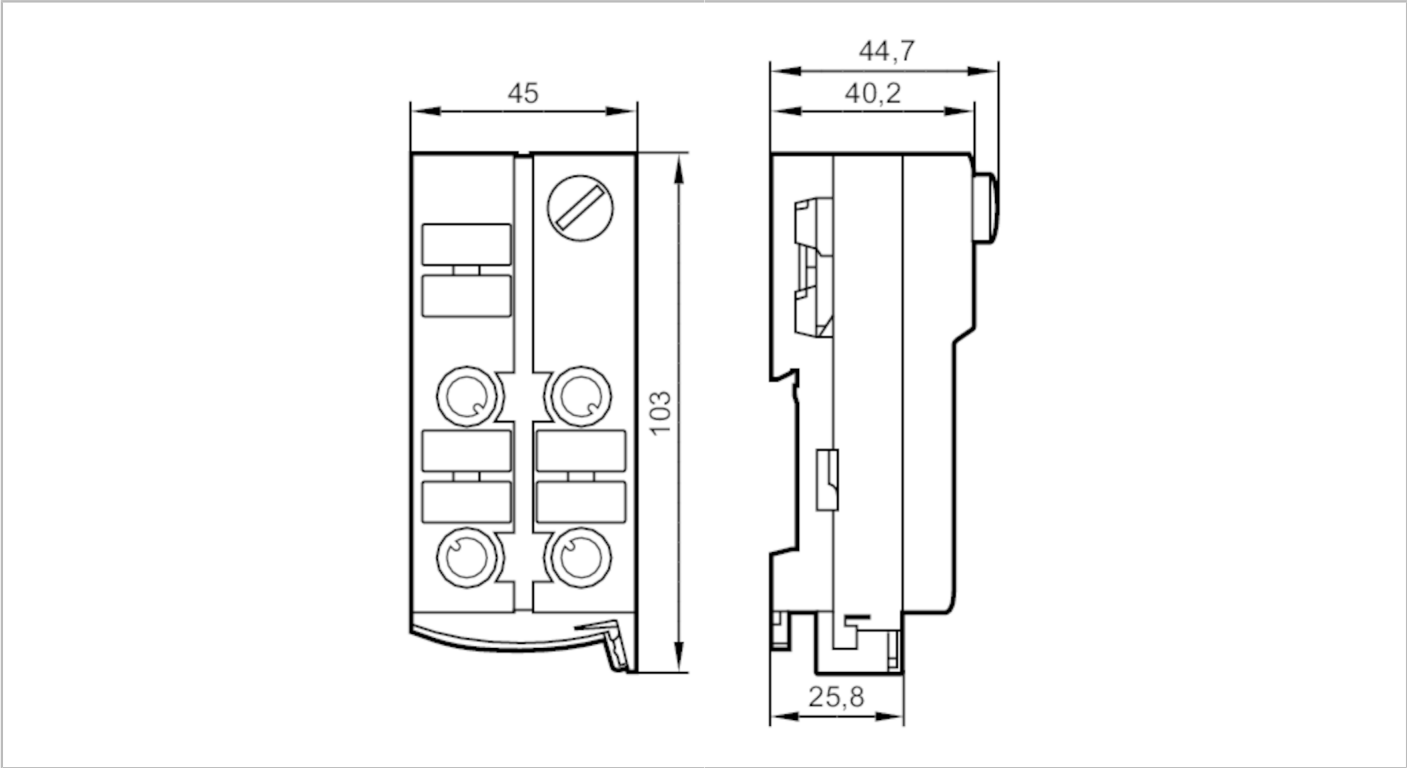

Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	50
Total beban arus maks.	[A]	2
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4	
Output		
Jumlah output digital		4
Sirkuit		PNP
Rentang tegangan DC	[V]	15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih)
Beban arus maks. per output	[mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Tahan dari hubung singkat		ya
Terpisah secara elektrik		ya
Output suplai aktuator		AUX
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO-Y IP67

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[ANN]		211		
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.11; 3.0				
Pengalamatan AS-i		soket pengalaman				
Mode pengalaman yang lebih luas		tidak				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]		8		
Kode ID AS-i		[hex]		0.E		
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		Output	1	2	3	4
		soket	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		pin	4	2 4	4	2 4
Data teknis						
Berat		[g]		153.6		
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung				
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Koneksi listrik						
Koneksi modul		Kabel pipih				
Aksesori						
Item dikirim		bagian bawah				
Aksesori (opsional)		Tutup pelindung: M12, E73004				
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO-Y IP67

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Koneksi

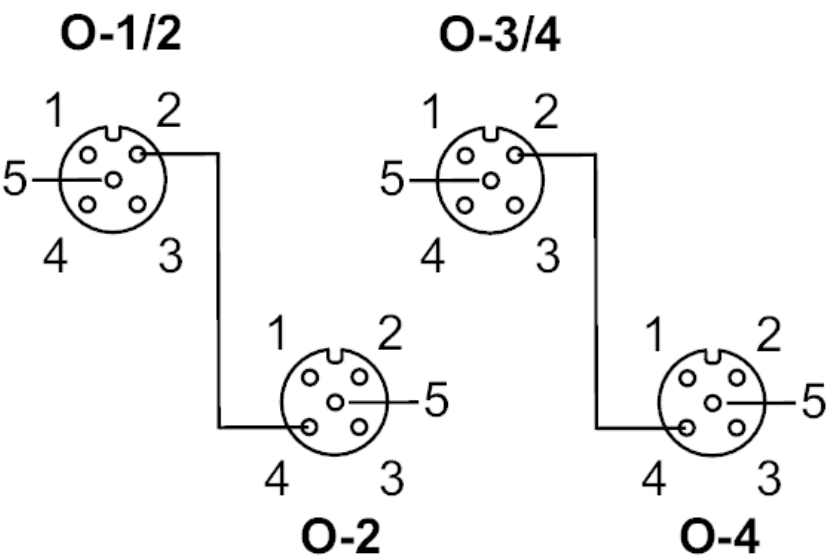

Konektor: M12

	Output
	socket O-1/2
1	tidak digunakan
2	output peralihan 2
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 1
5	tidak digunakan
	socket O-2
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 2
5	tidak digunakan
	socket O-3/4
1	tidak digunakan
2	output peralihan 4
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 3
5	tidak digunakan
	socket O-4
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 4
5	tidak digunakan