


Master/konverter IO-Link - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Konverter ini hanya berfungsi jika dikombinasikan dengan sensor ifm yang ditentukan dengan tepat (lihat katalog perangkat di bagian "Download")

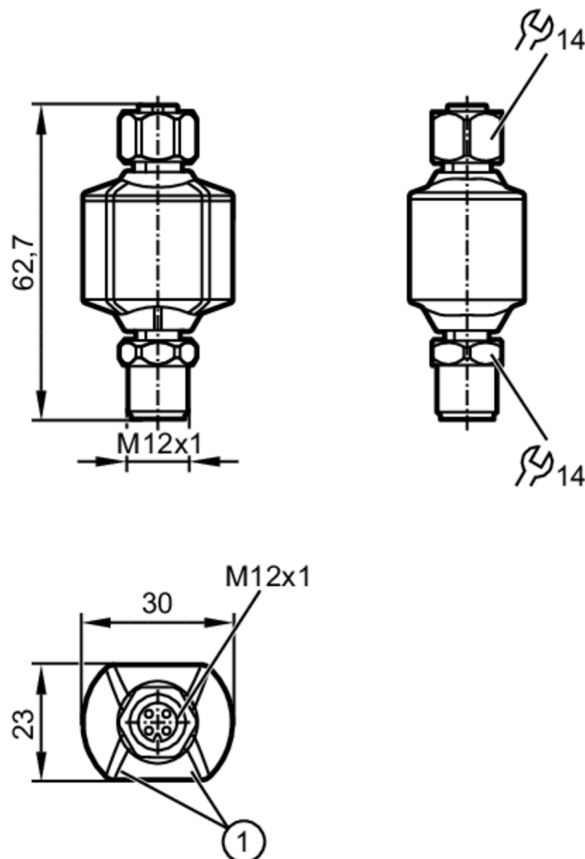

1 LED



Karakteristik produk

Jumlah input dan output

Jumlah output analog: 2

Aplikasi

Desain

Master IO-Link terintegrasi

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)

Tegangan nominal DC [V]

24

Konsumsi arus [mA]

< 30

Total beban arus maks. [A]

0.83

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah output analog: 2

Output

Jumlah output analog

2

Output arus analog [mA]

4...20

Beban maks. [Ω]

500

Output analog presisi [%]

0,25



Master/konverter IO-Link - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER


Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Jumlah port kelas A	1	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)
Perlindungan	IP 67; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	254
Persetujuan UL	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Low Voltage / Limited Energy
	Nomor file UL	E205959
Data teknis		
Berat	[g]	91.45
Material	PA; baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status	1 x LED, merah
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Catatan	Konverter ini hanya berfungsi jika dikombinasikan dengan sensor ifm yang ditentukan dengan tepat (lihat katalog perangkat di bagian "Download")	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
		
1	L+	
2	output analog 4...20 mA	
3	L-	
4	output analog 4...20 mA	



Master/konverter IO-Link - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Koneksi listrik - soket



1	L+
2	tidak digunakan
3	L-
4	IO-Link
5	tidak digunakan