


Sensor ganda induktif untuk aktuatur katup

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

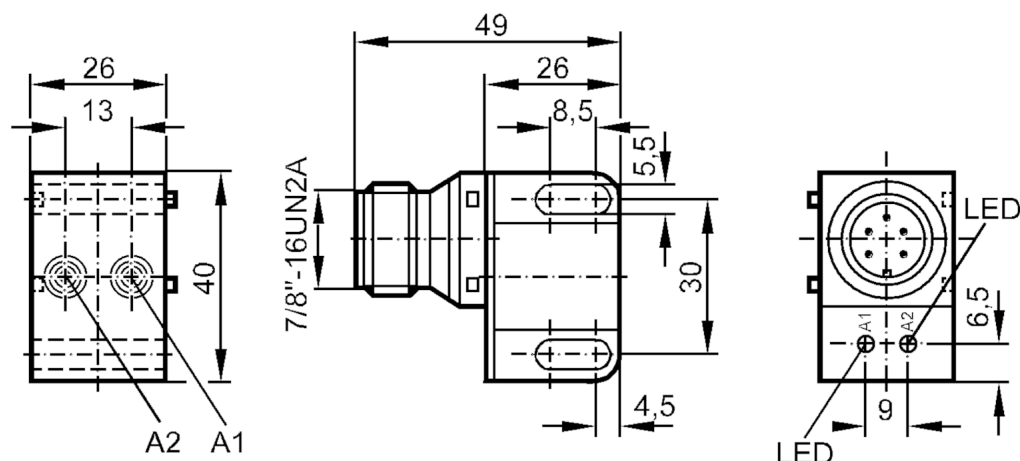

Karakteristik produk

Fungsi output	2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	4
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	40 x 26 x 26

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan	I
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Fungsi output	2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	5
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25



Sensor ganda induktif untuk aktuatur katup

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT



Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak
Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	4
Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...3.25
Akurasi/deviasi	
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01]	3...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
	EN 55011 kelas B
MTTF [ANN]	502
Data teknis	
Berat [g]	78.5
Casing	persegi panjang
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	40 x 26 x 26
Material	baja tahan karat (1.4305/303); PBT
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan 2 x LED, merah
Koneksi listrik	
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat; Letakkan sekring di luar area berbahaya.
Keterangan	
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket	1 buah

Sensor ganda induktif untuk aktuatur katup

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A

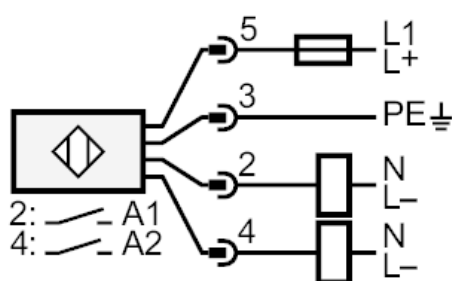

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat
Letakkan sekring di luar area berbahaya.