


KD3500



Sensor kapasitif

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

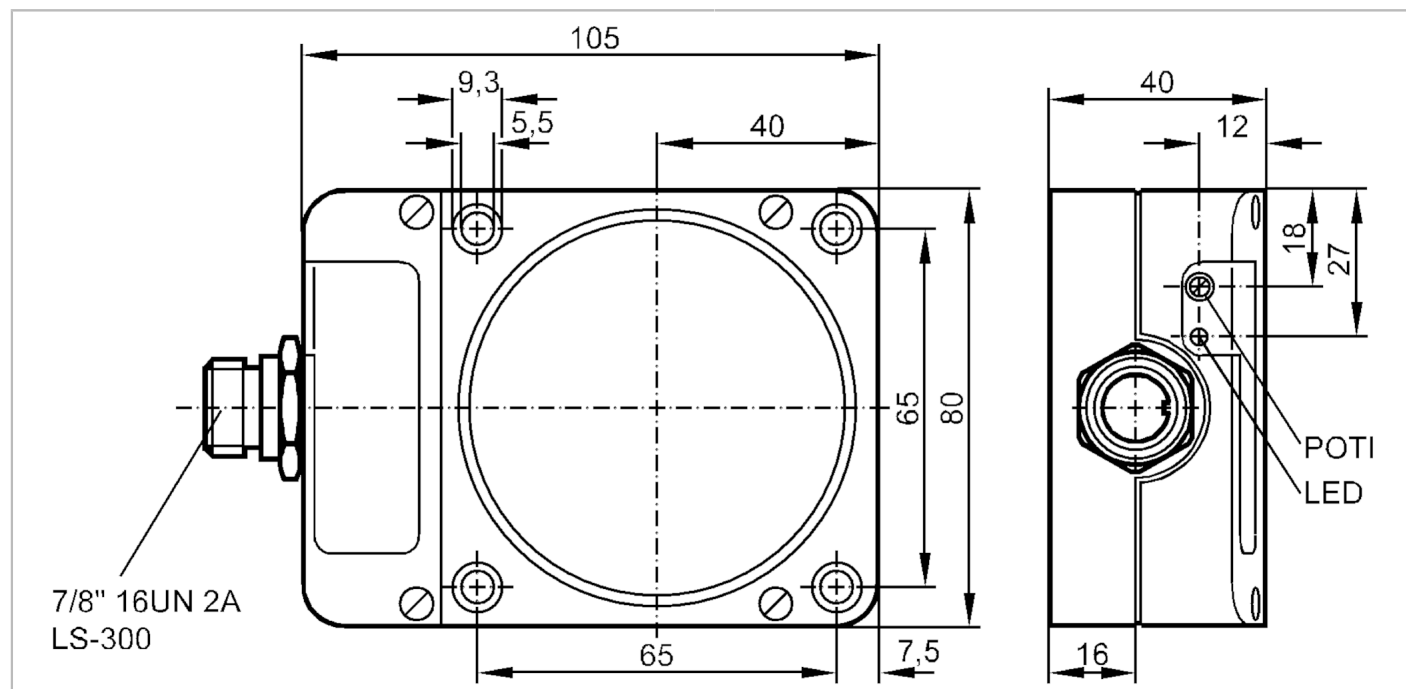

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]		60
Casing		persegi panjang

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		8.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		8.5
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		10
Frekuensi peralihan DC [Hz]		10
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]		60
-----------------------------	--	----



Sensor kapasitif

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm]	60
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	$60 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian [mm]	0...48.6

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis [X01]	1...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-15...15

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65
Ketahanan yang lebih baik	ya; (Ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi frekuensi radio)

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Berat [g]	335.658
Casing	persegi panjang
Pemasangan	non-flush mountable
Material	PPE

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, merah
---------	------------------	----------------

Aksesori

Item dikirim	obeng: 1
--------------	----------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Sensor kapasitif

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A

