




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

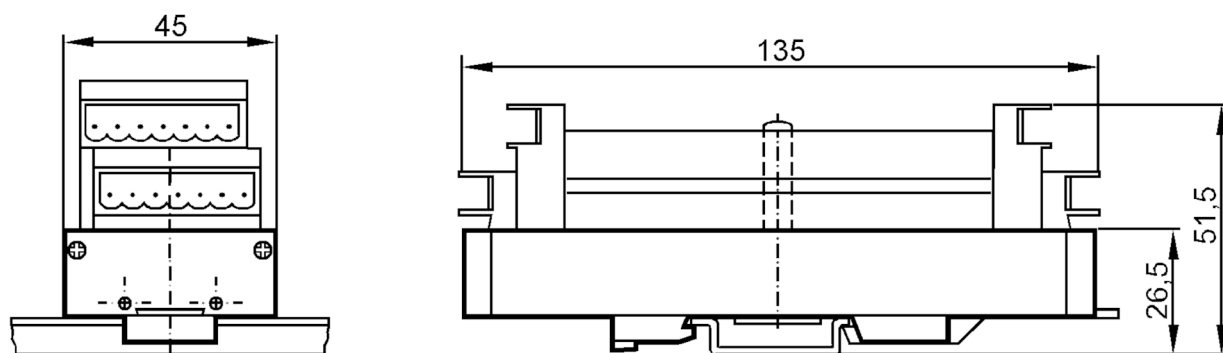

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 280
Capacità di corrente totale [A]	6

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite relè: 4
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione [V]	18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Corrente di ingresso High [mA]	> 3
Corrente di ingresso Low [mA]	< 1,5
Livello di commutazione High [V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Campo di tensione DC [V]	24
Campo di tensione AC [V]	240



Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Capacità di corrente per uscita	[mA]	2500	
Numero delle uscite relè		4	
Separate elettricamente		si	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Grado di protezione		IP 20	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 50295	
		EN 50178	
Parametri AS-i			
Profilo AS-i		S-7.0	
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7	
Codice ID AS-i	[hex]	0	
Certificato AS-i		11601	
Dati meccanici			
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Materiali		PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	LED, giallo
		Funzionamento	LED, verde
Osservazioni			
Osservazioni		Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.	
Quantità		1 pezzo	




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Collegamento elettrico

COMBICON:

Collegamento

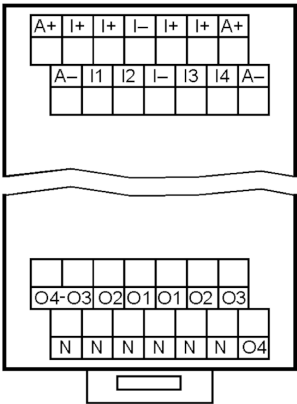

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
O4-O3/O2/O1	Alimentazione esterna + (DC) / L1 (AC)
N	Alimentazione esterna - (DC) / N (AC)
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4
O1...O4	Uscita di commutazione attuatore 1...4