


MK5908



IO-Linkシリンダセンサ

MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US

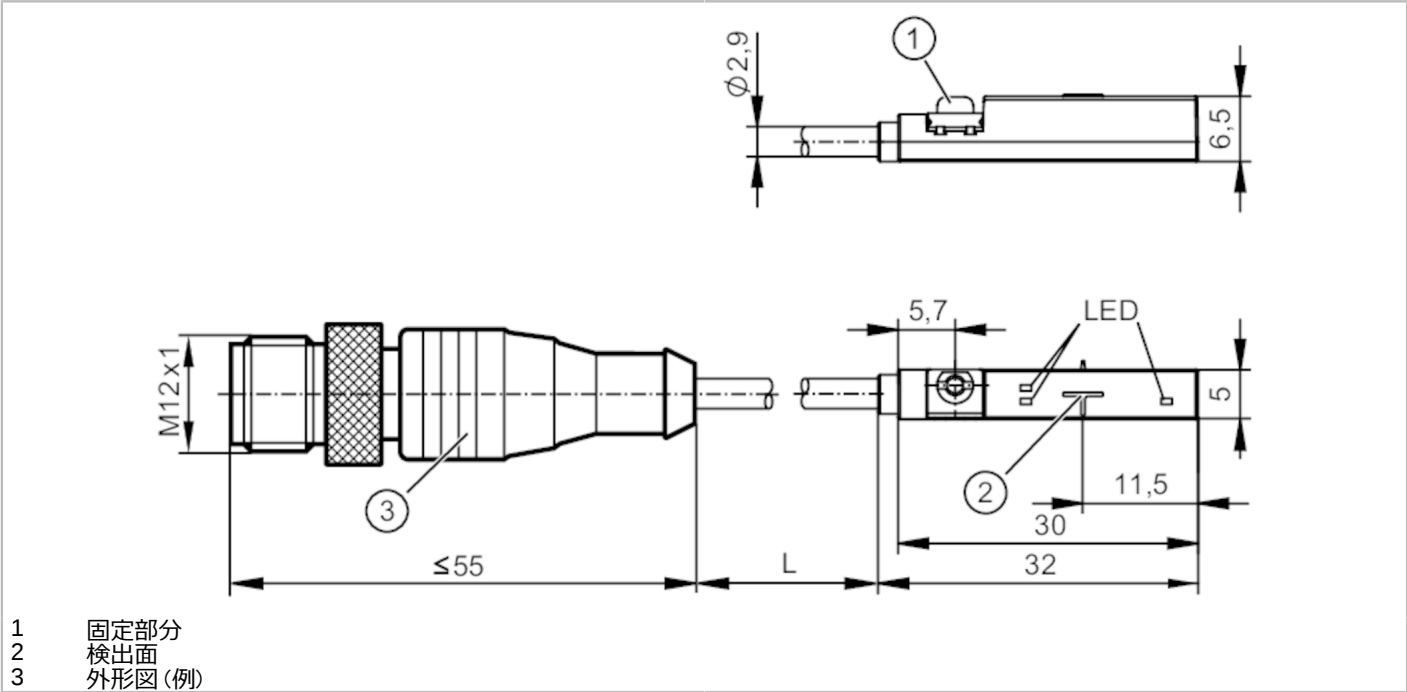

1 固定部分
2 検出面
3 外形図 (例)



製品特性	
電気仕様	PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース	IO-Link
アプリケーション	
動作原理	ホール素子センサ, (3D機能)
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 [mA]	< 20
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	300
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
出力	
出力信号	スイッチング信号, IO-Link
電気仕様	PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
漏れ電流 [mA]	0.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	200

MK5908



IO-Linkシリンダセンサ

MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US

短絡保護機能タイプ		パルス
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
監視範囲		
測定範囲	[mm]	50, (アプリケーションにより異なる)
最小磁束密度	[mT]	1
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1.25, (パラメータ設定が可能)
繰返し精度	[mm]	< 0.2
リニアリティエラー IO-Link	[%]	< 5
分解能	[mm]	0.01, (アプリケーションにより異なる)
ソフトウェア / プログラミング		
メニュー設定	スイッチポイント, カウント機能, 診断機能	
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1.3	
SDCI適合規格	IEC 61131-9 CDV	
プロファイル	Function class	型式
	0x0010	Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
	0x4000	Identification and Diagnosis
	0x8013	Object detection
	0x8101	Locator
	0x8102	ProductURI
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1613
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造	IP 65, IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	クラスB
衝撃耐性	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル, 軸数3, 掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	30 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
MTTF	[年]	1088

MK5908



IO-Linkシリンダセンサ

MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US

UL規格認証	Ta	-25～75 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Class 2
	UL認証番号	C020
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様		
重量	[g]	21.9
取り付け方法		すり割り六角穴付きボルト(AF 1.5)を固定
円筒形		Tスロットシリンダー
材質		外装: PA, 固定用金具: ステンレス

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色 SSC1.1 SSC1.2
	動作	1x LED, 緑

アクセサリ		
付属品		ケーブルクリップ 1x
		ラバー製取付ホルダー 1x

備考		
梱包数		1 個


電気接続 - プラグ

ケーブル: 0.3 m, PUR, Ø 2.9 mm, 4 x 0.08 mm²

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

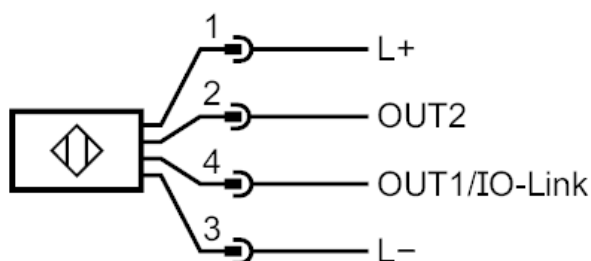

2: OUT2
4: IO-Link / OUT1