

AC2701




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2251

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

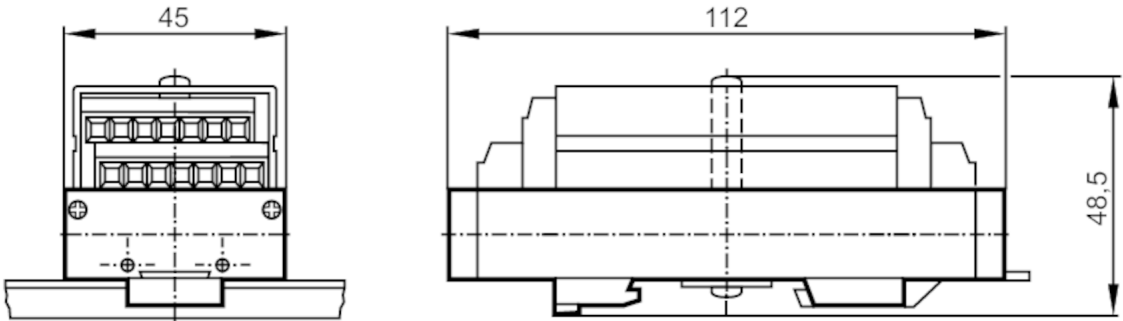

Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje en armarios eléctricos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 250
Corriente máxima total	[A]	0,6
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	20...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	15...30; (según MBTP)



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Corriente máx. de carga por salida [mA]	150
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

AS-i master profile	M2; M3; M4
Perfil AS-i	S-7.0
Configuración de E/S AS-i [hex]	7
Código ID AS-i [hex]	0

Datos mecánicos

Peso [g]	130
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables
Materiales	PA; PVC

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
	cortocircuito	LED, rojo

Notas

Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

bornes roscados:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Alimentación del sensor +24V
I-	Alimentación del sensor 0V
E+	alimentación externa de actuadores +24V
E-	alimentación externa de actuadores 0V
I1...I4	Entrada de conmutación sensor 1...4
O1...O4	Umbral de la salida actuador 1...4