




Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

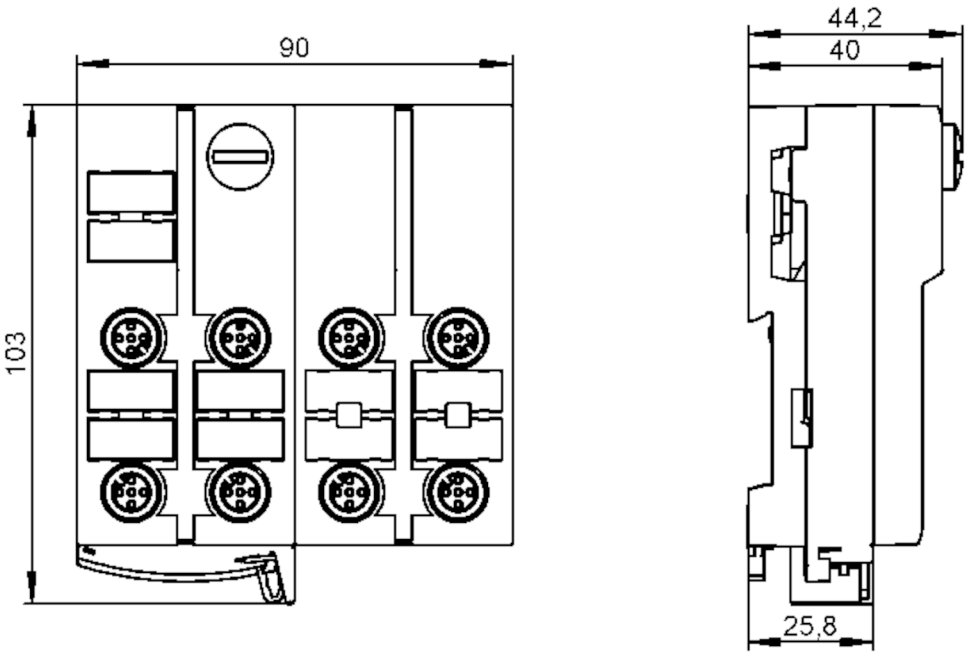

Campo de aplicación		
Versión	Solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4	
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	30
Corriente máxima total	[A]	3
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AUX
Alimentación de tensión	[V]	20...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	1000
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Separación galvánica		sí
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí

Salidas

Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	20...30; (según MBTP; a través de cable plano)
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí
Alimentación de los actuadores en las salidas		AUX

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Parámetros AS-i

Versión AS-i		3.0				
Direccionamiento AS-i		Toma de direccionamiento				
Modo de direccionamiento ampliado		sí				
AS-i master profile		M4				
Perfil AS-i		S-7.A.7				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7				
Código ID AS-i	[hex]	A.7				
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3	
	Entrada	1	2	3	4	
	Toma	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
	Pin	4	2 4	4	2 4	
	Salida	1	2	3	4	
	Toma	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4	
	Pin	4	2 4	4	2 4	

Datos mecánicos

Peso	[g]	289
Tipo de montaje		conexión directa a cable plano AS-i
Materiales		PA; Contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde Tensión AUX > 7 V
	errores	LED, rojo AUX 15 V ± 2 V
	Función	LED, amarillo



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cable plano
---------------------	-------------

Accesorios

Componentes incluidos	Zócalo
Accesorios (opcionales)	Tapón de protección: M12, E73004

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i ; orientación posible en tres sentidos

Conexión eléctrica - Entradas

Conexión

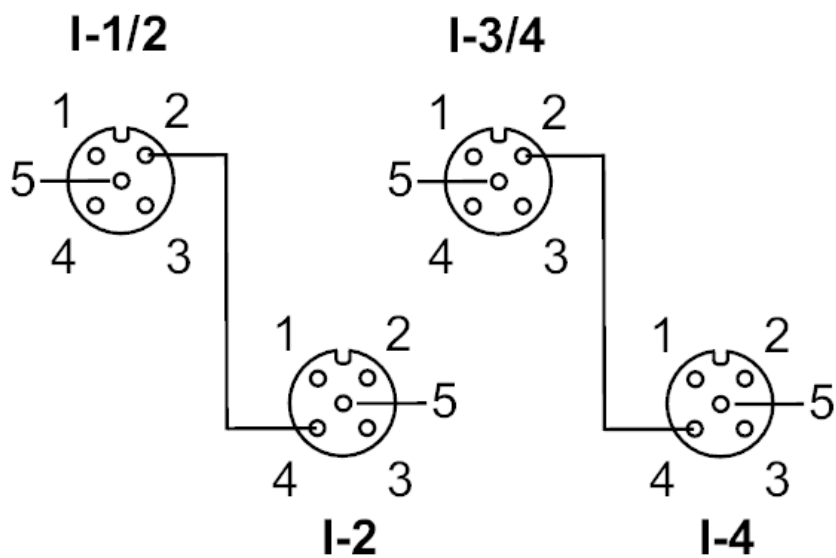



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido


ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Conector: M12

	Entradas
	Toma I-1/2
1	Alimentación del sensor L+
2	Datos de entrada 2
3	Alimentación del sensor L-
4	Datos de entrada 1
5	no utilizado
	Toma I-2
1	Alimentación del sensor L+
2	no utilizado
3	Alimentación del sensor L-
4	Datos de entrada 2
5	no utilizado
	Toma I-3/4
1	Alimentación de tensión L+
2	Datos de entrada 4
3	Alimentación del sensor L-
4	Datos de entrada 3
5	no utilizado
	Toma I-4
1	Alimentación del sensor L+
2	no utilizado
3	Alimentación del sensor L-
4	Datos de entrada 4
5	no utilizado

Conexión eléctrica - Salidas

Conexión

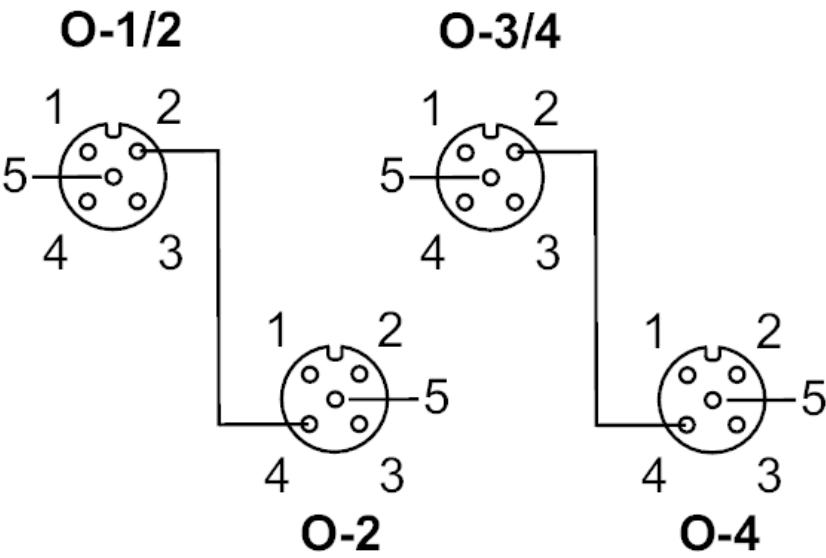



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Conector: M12

Salidas	
Toma O-1/2	
1	no utilizado
2	Umbral de la salida 2
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 1
5	no utilizado
Toma O-2	
1	no utilizado
2	no utilizado
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 2
5	no utilizado
Toma O-3/4	
1	no utilizado
2	Umbral de la salida 4
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 3
5	no utilizado
Toma O-4	
1	no utilizado
2	no utilizado
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 4
5	no utilizado