




Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Standard

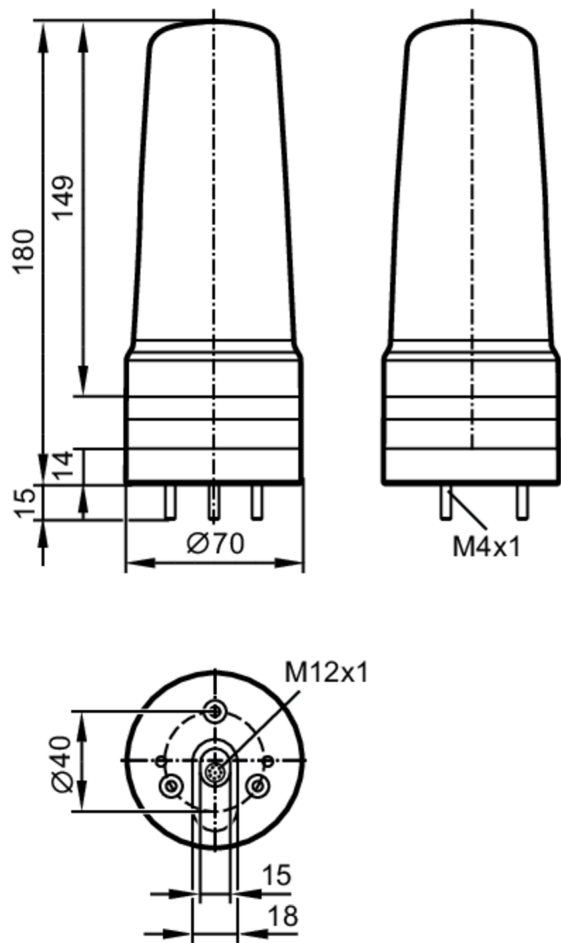

Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según SELV/PELV)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
Entradas	
Número de entradas digitales	4
Corriente de entrada alta [mA]	6
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9



Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Standard

Modo SIO	sí				
Tipo de puerto maestro requerido	A				
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2				
DeviceIDs compatibles	<table> <tr> <th>Modo de funcionamiento</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1466</td></tr> </table>	Modo de funcionamiento	DeviceID	default	1466
Modo de funcionamiento	DeviceID				
default	1466				

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]	90
Presión atmosférica [kPa]	< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Alimentación de tensión	Class 2
-----------------	-------------------------	---------

Datos mecánicos

Peso [g]	371,15
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 180
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	estado	1 x LED, verde
	segmento LED	3 x 4 LED

Accesorios


Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060
	soporte de pared, E89061
	Adaptador de montaje, E89063
	soporte con salida de cable lateral, E89064
	tubo de montaje, E89065
	tubo de montaje, E89066
	tubo de montaje, E89067

Notas

Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A





Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Standard

Conexión	
1	n.c.
2	n.c.
3	Entrada digital segmento LED 3
4	Entrada digital segmento LED 2
5	Alimentación de tensión
6	Entrada digital segmento LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)