


AC2616



AS-Interface universalmodul

UniversalModule 2AI(C) IP65

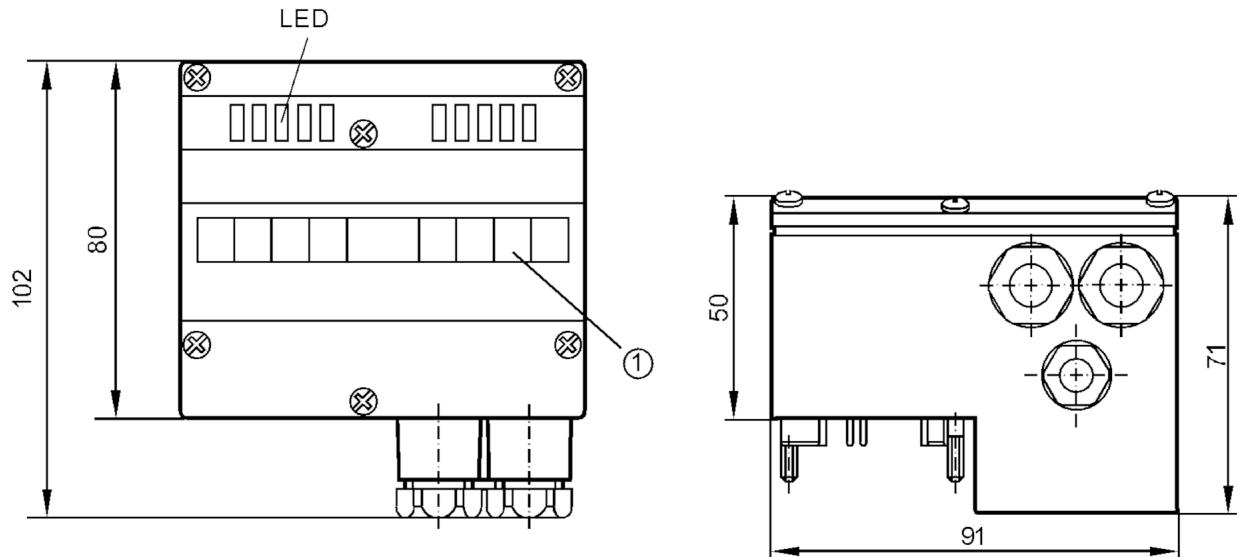

1 panel for marking



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	140,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00...30,00 DC; (AUX)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	550,00; (AUX)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge innganger: 2

Innganger

Sensortilførsel av inngangene	AS-i / AUX
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Antall analoge innganger	2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog inngang (strøm) [mA]	4,00...20,00
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning	nei
Oppløsning av analog inngang	16 (1 bit = 1 µA)
Analog presisjonsutgang [%]	0,5



AS-Interface universalmodul

UniversalModule 2AI(C) IP65

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
MTTF	[ANN]	150,00

AS-i klassifisering							
AS-i masterprofil	M3; M4						
AS-i profil	S-7.3.D						
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7					
AS-I ID-kode	[hex]	3.D					
Tilordning av databiter	parameterbit	Betegnelse					
	P0	filter i A/D-omformer	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz	
	P1	kanal	2: 1	prosjektert	/ 0	ikke prosjektert	
	P2	periferifeil	: 1	aktivert	/ 0	deaktivert	
	P3	ikke brukt	: 1	reservert	/ 0	ikke reservert	

Mekaniske data		
Vekt	[g]	287,00
Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E underdeler	
Materialer	PBT	

Displayer/driftselementer		
Display	analogt signal	LED, gul kanaler AI1...AI2
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød

Elektrisk tilkobling	
Modultilkobling	Flate kabler

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
burklemmer:	



AS-Interface universalmodul

UniversalModule 2AI(C) IP65

kontaktpinner for modulunderdel, FK / FK-E / PG:

Tilkobling



- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | I+ Sensor forsyning 2 +24V |
| 2 | C2 analog inngang mA |
| 3 | I- Sensor forsyning 2 0V |
| 4 | COM 2 analog inngang 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | I+ Sensor forsyning 1 +24V |
| 8 | C1 analog inngang mA |
| 9 | I- Sensor forsyning 1 0V |
| 10 | COM 1 analog inngang 1 0V |
| 11 | FE funksjonell jord |
| 12 | FE funksjonell jord |