




AS-Interface universalmodul

UniversalModule 2AO(V) IP65

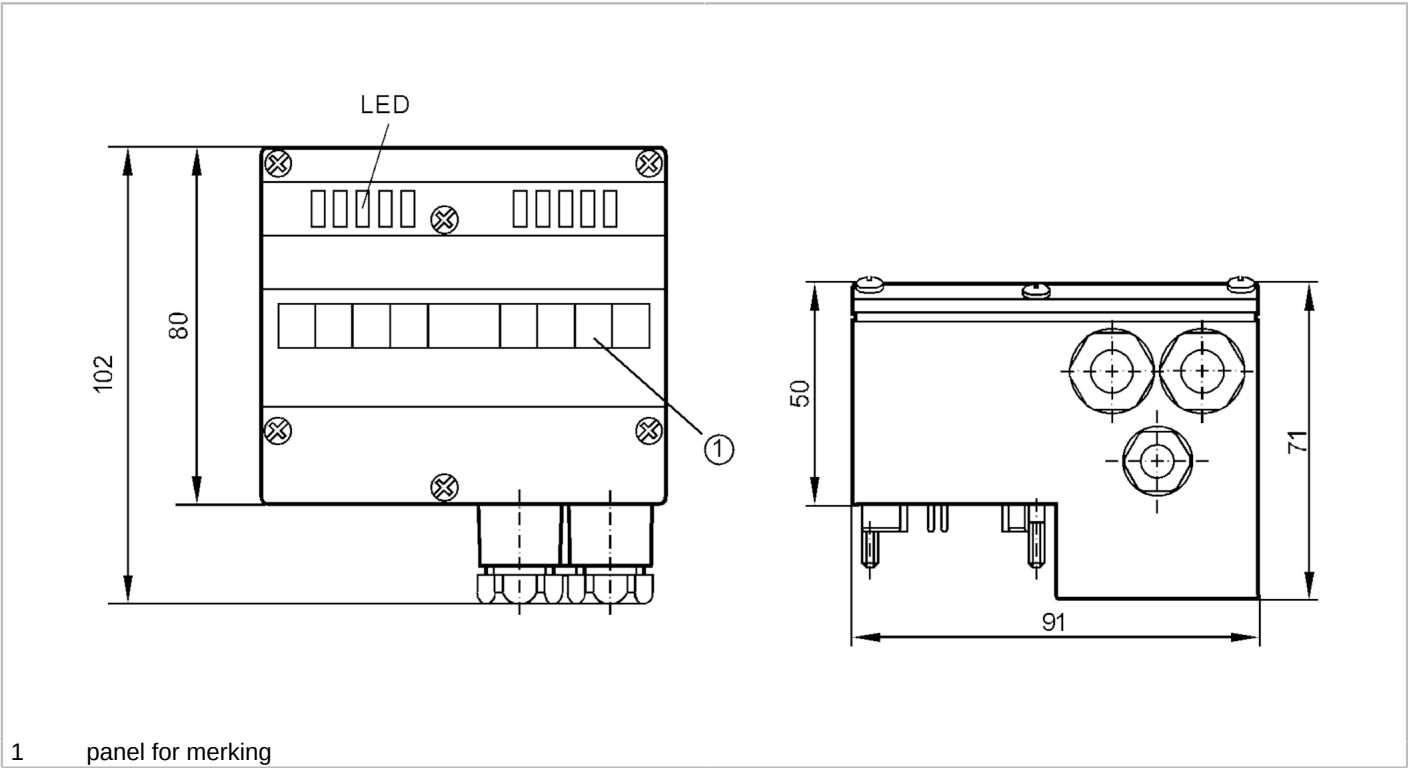

Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	140,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00...30,00 DC; (AUX)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	550,00; (AUX)
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2
Innganger	
Analog presisjonsutgang [%]	0,5
Utganger	
Antall analoge utganger	2; (tilkobling av 2- eller 4-leder-aktuatorer)
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00
Min. last motstand [Ω]	3 300,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Oppløsning av analog utgang	16 (1 bit = 1 mV)
Aktuator forsyningsutganger	AS-i / AUX



AS-Interface universalmodul

UniversalModule 2AO(V) IP65

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
MTTF	[ANN]	145,00
AS-i klassifisering		
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.5
Mekaniske data		
Vekt	[g]	296,50
Type montering		AS-i grensesnitt for FC-E underdeler
Materialer		PBT
Displayer/driftselementer		
Display	analogt signal	LED, gul kanaler AO1...AO2
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Modultilkobling		Flate kabler
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
burklemmer:		




AS-Interface universalmodul

UniversalModule 2AO(V) IP65

kontaktpinner for modulunderdel, FK / FK-E / PG:

Tilkobling

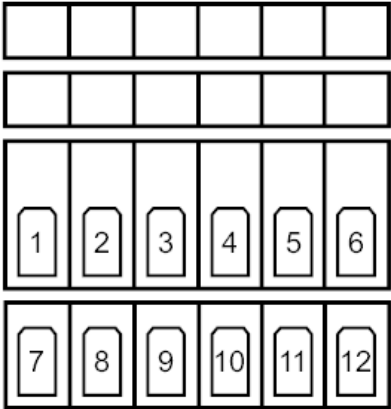

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | O+ aktuatorforsyning 2 +24V |
| 2 | V2 analog utgang V |
| 3 | O- aktuatorforsyning 2 0V |
| 4 | COM 2 analog utgang 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ aktuatorforsyning 1 +24V |
| 8 | V1 analog utgang V |
| 9 | O- aktuatorforsyning 10V |
| 10 | COM 1 analog utgang 1 0V |
| 11 | FE funksjonell jord |
| 12 | FE funksjonell jord |