




Artykuł niedostępny



Aplikacja		
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2	
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AUX
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	26
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	

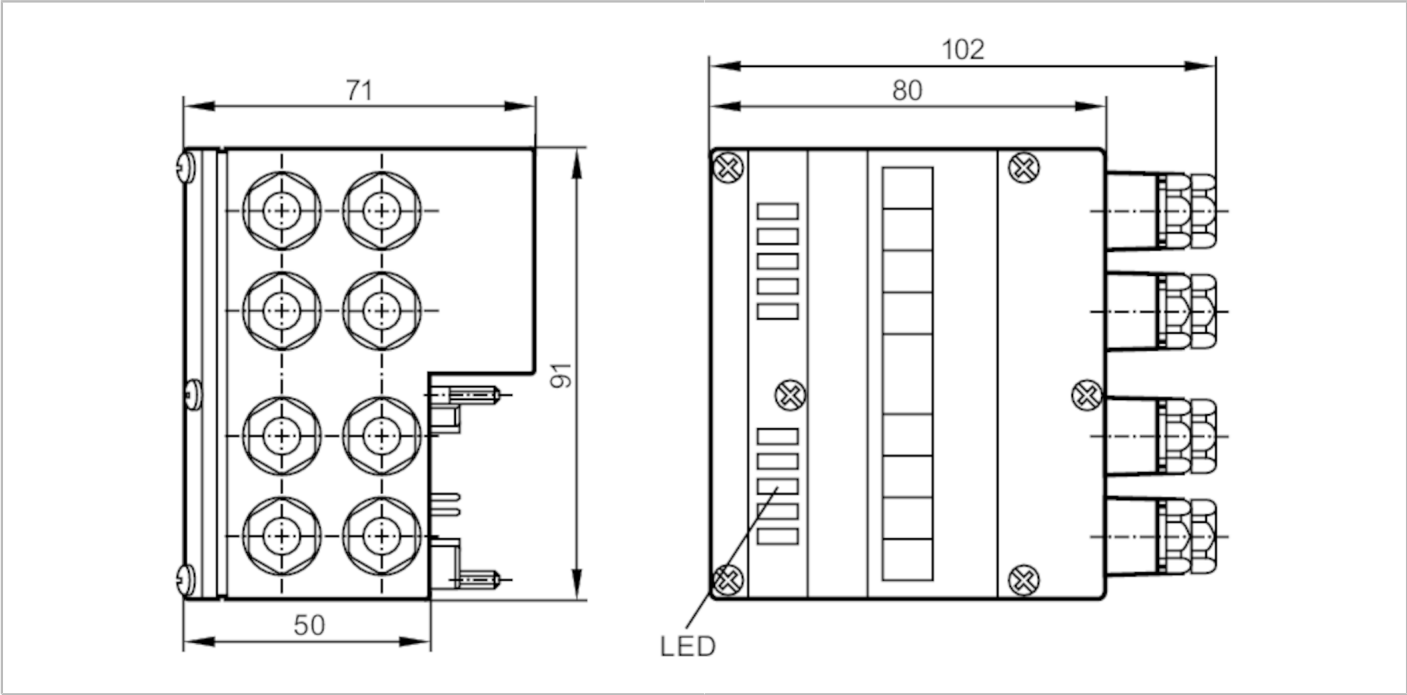

Moduł AS-i do przemienników częstotliwości

2DI RS485 SEW CCT

Klasyfikacja AS-i					
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.F				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	F			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Funkcja	silnik zatrzymany/ uruchomiony	Komunikat błędu	wejście 1	wejście 2
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	286,7			
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E				
Materiał	PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	Stan wyjścia		LED, kolor żółty		
	działanie		LED, kolor zielony		
	zwarcie		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor czerwony		
Uwagi					
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:					