




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI C

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

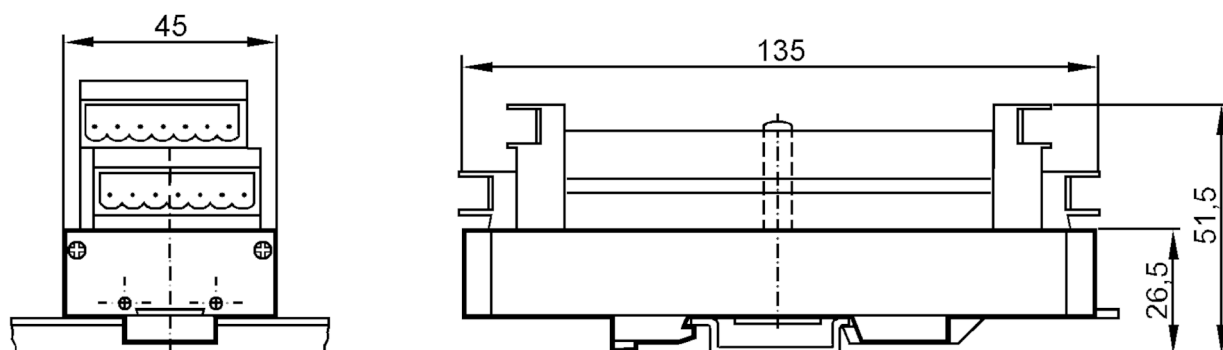

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 280

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Podłączenie	PNP

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
-----------------------	------	----------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI C

Ochrona	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil	S-0.0	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0
AS-i_ID_kod	[hex]	0
Dane mechaniczne		
Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa	
Materiał	PA; PVC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
COMBICON:		
Podłączenie		

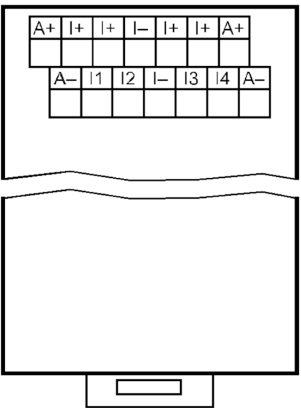

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Zasilanie czujnika +24V
I-	Zasilanie czujnika 0V
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4