

AC2218




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: AC3218

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

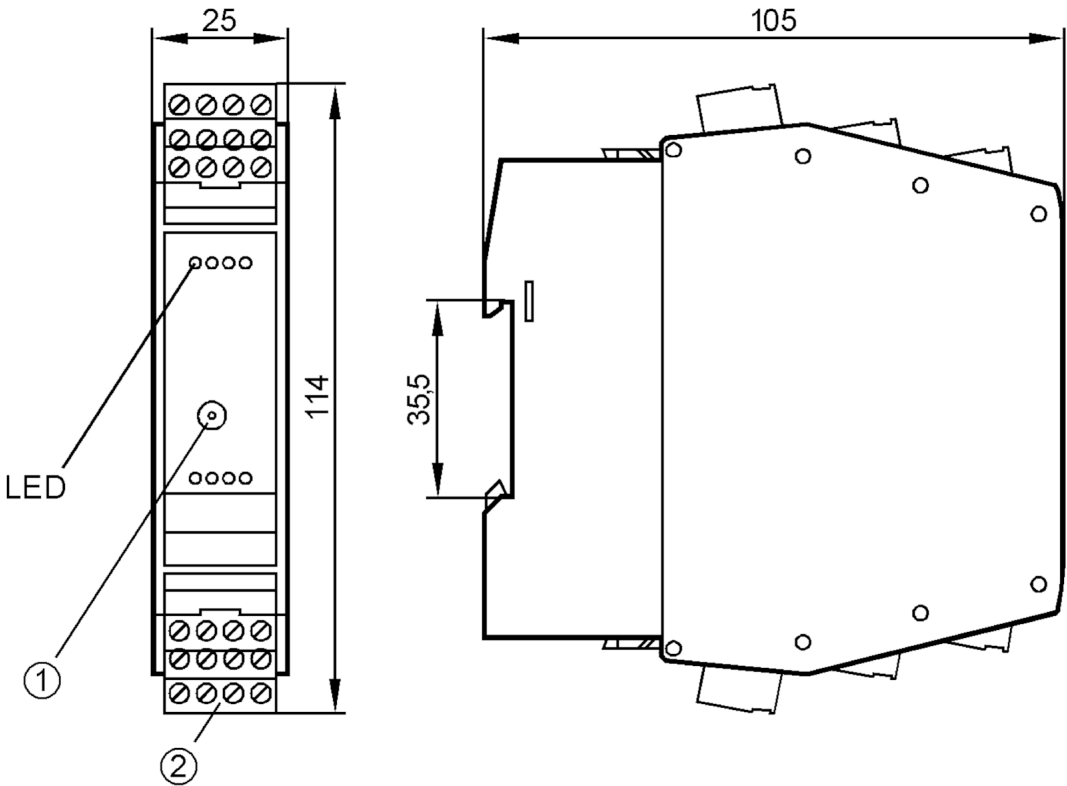

- 1 wtyk do adresowania
2 złącze typu COMBICON z zaciskami śrubowymi opcjonalnie



Aplikacja	
Aplikacja	Do zabudowy w szafie sterowniczej
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	12...57; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	57; (z zewnętrznym zasilaniem: 25 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,5; (z zewnętrznym zasilaniem; bez zewnętrznego zasilania: 100 mA)
Dodatkowe zasilanie [V]	24 DC; (do PELV)
Dodatkowe zasilanie	opcjonalnie
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 4
Wyjścia	
Liczba wyjść analogowych	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Analogowe wyjście prądowe [mA]	0...20
Maks. obciążenie [Ω]	600
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1 μA)
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i / AUX

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Temperatura składowania [°C]	-20...85
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF [lata]	140

Klasyfikacja AS-i

Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania					
Profil mastera AS-i	M3; M4					
AS-i profil	S-7.3.6					
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7					
AS-i_ID_kod [hex]	3.6					
Bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie				
	P0	nieużywany	/ 1	zarezerwowany	0	zarezerwowany
	P1	nieużywany	/ 1	zarezerwowany	0	zarezerwowany
	P2	wskazanie usterki perferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony
	P3	nieużywany	/ 1	zarezerwowany	0	zarezerwowany

Dane mechaniczne

Waga [g]	175
Typ montażu	Montaż na szynie DIN
Materiał	PA 6.6

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanaly 1...4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	zasilanie siłownika +24V
C1...4	wyjście analogowe Prąd
O-	zasilanie siłownika 0V
0V	wyjście analogowe 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	zewnętrzne zasilanie aktuatorów +24V
E-	zewnętrzne zasilanie aktuatorów 0V