




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 DI T C

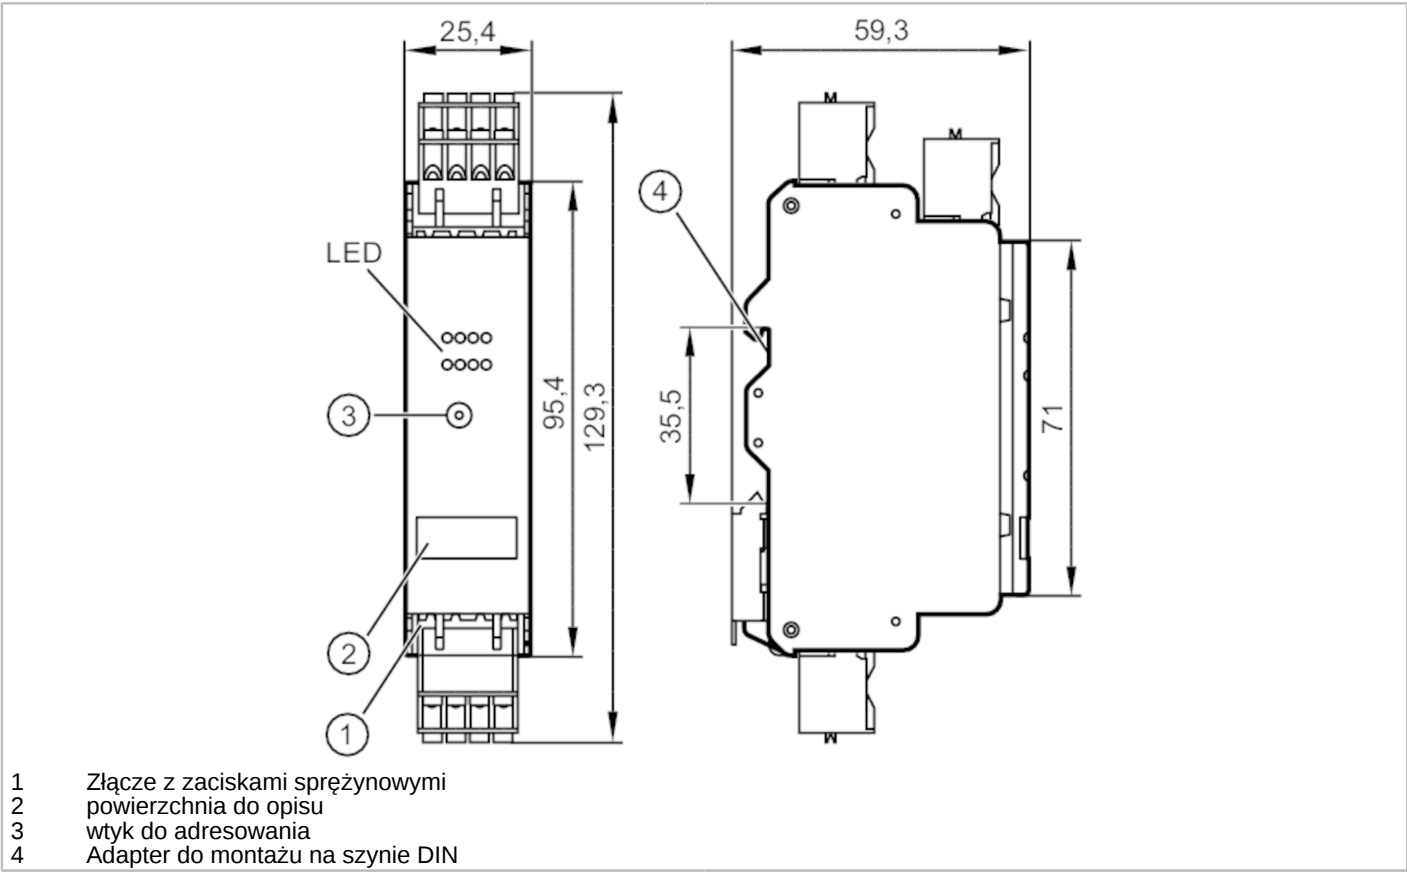

Aplikacja	
Aplikacja	Do zabudowy w szafie sterowniczej
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
Wejścia	
Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2)
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie [V]	18...30; (DC)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 DI T C

Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60			
Temperatura składowania	[°C]	-25...75			
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)			
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000			
Ochrona		IP 20			
Stopień ochrony zacisków		IP 20			
Stopień zabrudzenia		2			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[lata]	437			
Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.11; 3.0			
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania			
Rozszerzony tryb adresowania		tak			
Profil mastera AS-i		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-0.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i		124402			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	I-1	I-2	I-3	I-4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	126,7			
Typ montażu		Montaż na szynie DIN			
Materiał		sztuczne tworzywo; PC-GF20			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty I1...I4			
	działanie	LED, kolor zielony AS-i			
	Błąd	LED, kolor czerwony			
Akcesoria					
Dostarczane elementy		zaciski kłatkowe			
Uwagi					
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 DI T C

Połączenie elektryczne

nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm

Podłączenie

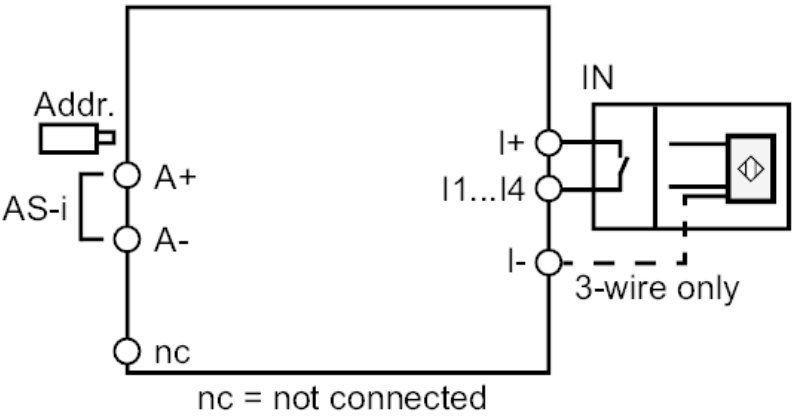

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Zasilanie czujnika +24V
I-	Zasilanie czujnika 0V
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4
n.c.	nieużywany