




Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO-Y IP67

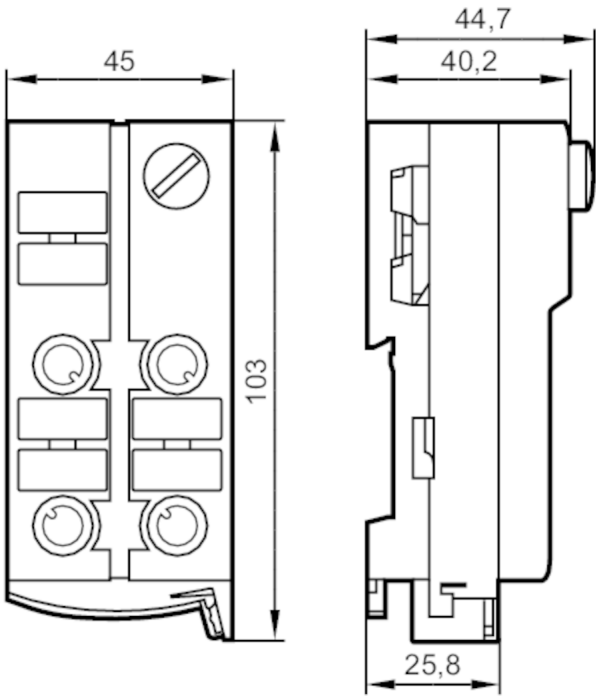

Aplikacja		
Aplikacja		montaż obiektowy
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 4
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4
Podłączenie		PNP
Zakres napięcia DC	[V]	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Separacja galwaniczna		tak
Wyjścia zasilania aktuatora		AUX
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO-Y IP67

Ochrona

IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC		EN 50295	
		IEC 61000-6-2	
MTTF	[lata]	211	

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11; 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Rozszerzony tryb adresowania	nie				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8			
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wyjście	1	2	3	4
	Gniazdo	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Dane mechaniczne

Waga	[g]	153,6
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i	
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	Przewody płaskie
--------------------	------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M12, E73004

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO-Y IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie

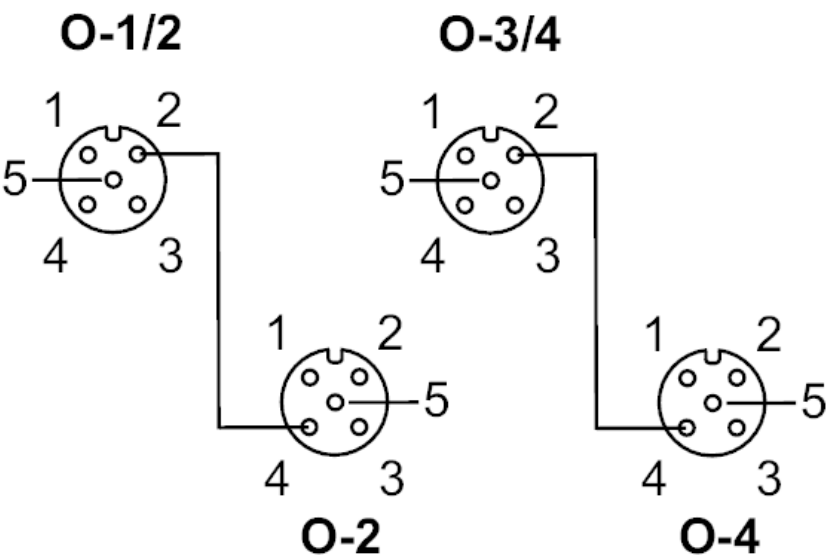

Konektor: M12

	Wyjścia
	Gniazdo O-1/2
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 2
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 1
5	nieużywany
	Gniazdo O-2
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 2
5	nieużywany
	Gniazdo O-3/4
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 4
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 3
5	nieużywany
	Gniazdo O-4
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 4
5	nieużywany