



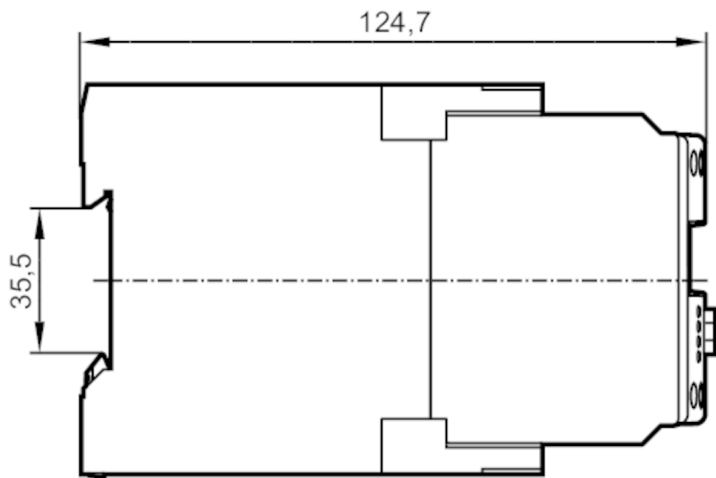

Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

MONITOR/FR-1 /230VAC

Artykuł niedostępny

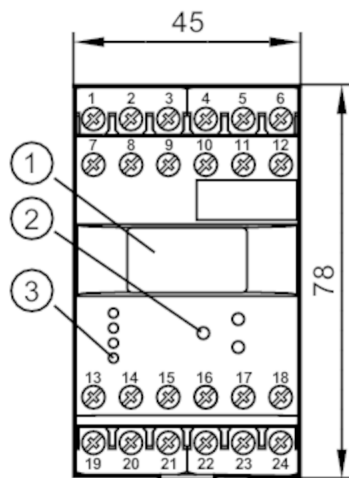

- 1 Wyświetlacz OLED
- 2 przyciski do programowania
- 3 diody LED



Cechy produktu		
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]		78 x 45 x 124,7
Aplikacja		
Aplikacja		system przetwarzania impulsów z mikroprocesorem dla oceny częstotliwości; prędkość obrotowa; prędkość; impulsy i cykle maszynowe
Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC [V]		< 230
Napięcie znamionowe DC [V]		24
Tolerancja napięcia znamionowego [%]		10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%]		10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz]		50...60
Moc pobierana [W]		3
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V]		19,6...27,7; (SELV, ≤ 15 mA)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść analogowych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wyjścia		
Liczba wyjść przekaźnikowych		2
Obciążalność styku		4 A (250 V AC)
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe [mA]		4...20



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

MONITOR/FR-1 /230VAC

Maks. obciążenie	[Ω]	500
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień Hz	[Hz]	0,1...1000
Zakres ustawień	[Imp/min]	1...60000
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Ochrona		IP 50
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	380
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		Wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli świecących
	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi		kategoria przepięciowa II; stopień zanieczyszczenia 2



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

MONITOR/FR-1 /230VAC

Połączenie elektryczne

terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²

1	DC napięcie zasilania (L-)
2	DC napięcie zasilania (L+)
3	Zasilanie wyjścia tranzystorowe (L+)
4	sygnał czujnika pnp
5	DC Zasilanie czujnika (L+)
6	DC Zasilanie czujnika (L-)
7	AC napięcie zasilania (L)
8	AC napięcie zasilania (N)
9	nieużywany
10	sygnał czujnika npn
11	nieużywany
12	nieużywany
13	przełącznik 1 zacisk wspólny
14	przełącznik 1 normalnie otwarte
15	przełącznik 1 normalnie zamknięte
16	wyjście tranzystorowe 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	przełącznik 2 zacisk wspólny
20	przełącznik 2 normalnie otwarte
21	przełącznik 2 normalnie zamknięte
22	wyjście analogowe (+)
23	wyjście analogowe (-)
24	wyjście tranzystorowe 2 pnp