


DP1222



Konwerter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

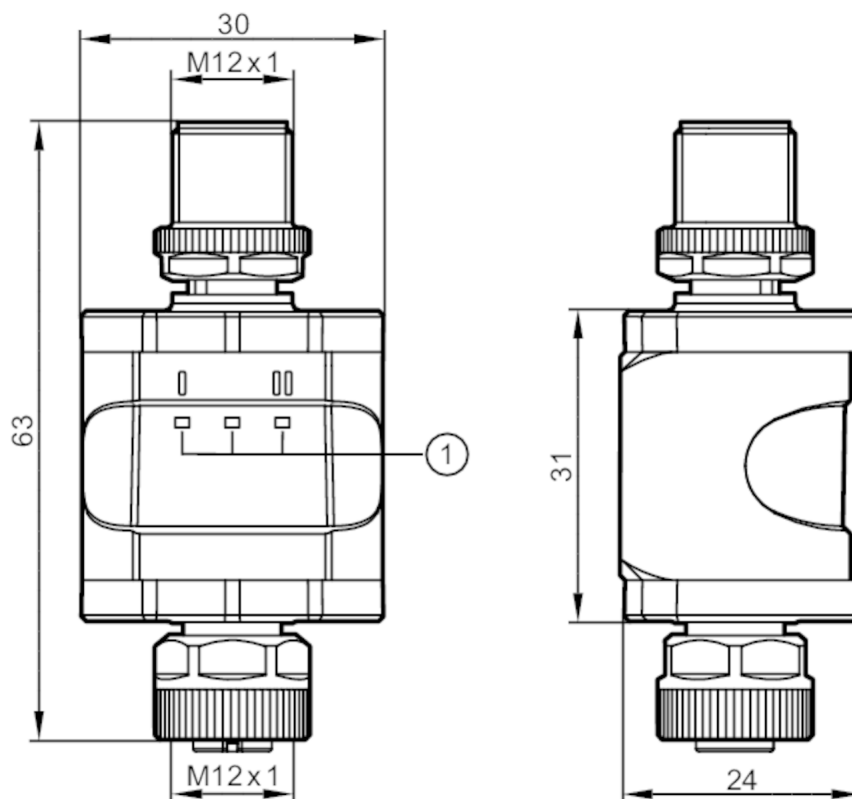

1 : LED



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
Interfejs komunikacyjny	IO-Link

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	< 380

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Liczba wejść analogowych	2
Wejścia analogowe (napięciowe) [V]	0...10

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9

DP1222



Konwerter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link


Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
SIO tryb	nie	
Wymagany typ portu mastera	A/B	
Ilość danych analogowych	2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Min.czas cyklu procesu	[ms]	4,3
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min.czas cyklu procesu	[ms]	4,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	4000
Ochrona		IP 67
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	504
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	92
Materiał		obudowa: PA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	wejście analogowe	2 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Klip montażowy
Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Konwerter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Połączenie elektryczne - Gniazdo



- | | |
|----|------------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V wejście analogowe 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V wejście analogowe 1 |
| 5: | nieużywany |

Połączenie elektryczne - wtyk



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ |
| 2: | nieużywany |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |