


# DV1300



## 3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/Std/Bracket

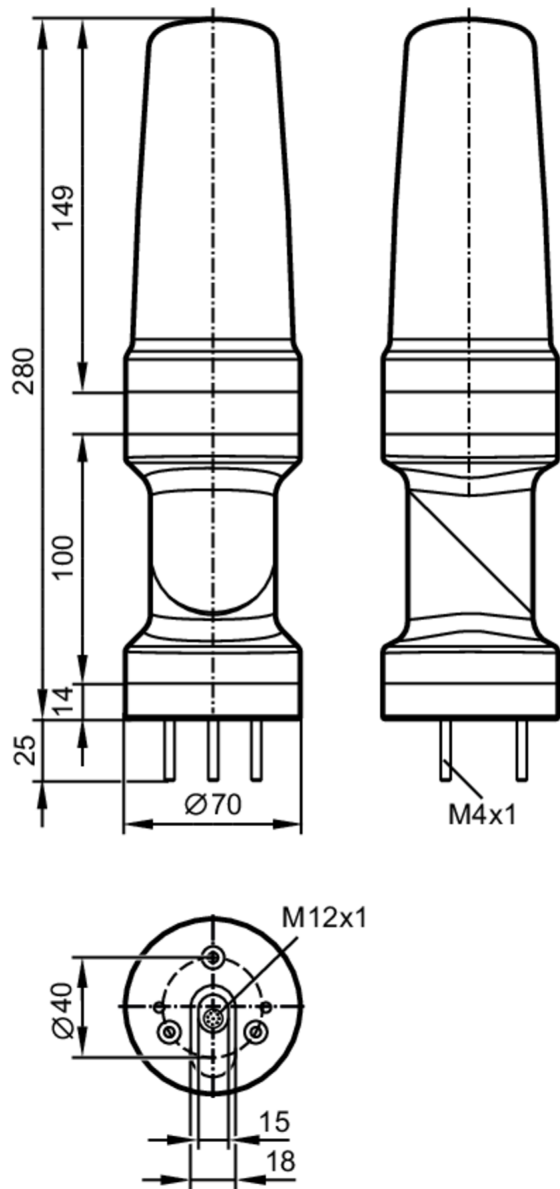

CE cULus IO-Link

### Aplikacja

Aplikacja sygnalizacja stanu maszyny

### Dane elektryczne

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie zasilania [V]     | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
| Napięcie znamionowe DC [V] | 24                                |
| Pobór prądu [mA]           | < 200                             |

### Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4

### Wejścia

Liczba wejść binarnych 4



## 3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/Std/Bracket

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6 |
|----------------------------|---|

| Interfejsy                  |                      |                 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Interfejs komunikacyjny     | IO-Link              |                 |
| Typ transmisji              | COM2 (38,4 kBaud)    |                 |
| IO-Link Revision            | 1.1                  |                 |
| Norma SDCI                  | IEC 61131-9          |                 |
| SIO tryb                    | tak                  |                 |
| Wymagany typ portu mastera  | A                    |                 |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2                  |                 |
| Obsługiwane DeviceID        | <b>Typ działania</b> | <b>DeviceID</b> |
|                             | default              | 1466            |

| Warunki pracy                           |          |  |
|-----------------------------------------|----------|--|
| Temperatura otoczenia [°C]              | -25...50 |  |
| Temperatura składowania [°C]            | -40...75 |  |
| Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90       |  |
| Ciśnienie powietrza [kPa]               | < 106    |  |
| Maks. wysokość nad poziomem morza [m]   | 2000     |  |
| Ochrona                                 | IP 65    |  |

| Testy / dopuszczenia |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| Dopuszczenie UL      | Zasilanie | Class 2 |

| Dane mechaniczne |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Waga [g]         | 471,6                      |  |
| Typ montażu      | podstawa montażowa         |  |
| Wymiary [mm]     | Ø 70 / L = 280             |  |
| Materiał         | obudowa: ABS; soczewka: PC |  |

| Wyświetlacze / elementy robocze |             |                        |
|---------------------------------|-------------|------------------------|
| Wyświetlacz                     | status      | 1 x LED, kolor zielony |
|                                 | segment LED | 3 x 4 LED              |

| Akcesoria              |                                                |  |
|------------------------|------------------------------------------------|--|
| Akcesoria (opcjonalne) | podstawa montażowa, E89060                     |  |
|                        | uchwyt ścienny, E89061                         |  |
|                        | Adapter montażowy, E89063                      |  |
|                        | wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064 |  |
|                        | tuleja montażowa, E89065                       |  |
|                        | tuleja montażowa, E89066                       |  |
|                        | tuleja montażowa, E89067                       |  |


| Uwagi              |                                                     |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Uwagi              | Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi. |  |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                              |  |

## 3-segmentowa lampa sygnałizacyjna

LED-Tower-3/Std/Bracket

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



### Podłączenie

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | n.c.                          |
| 2 | n.c.                          |
| 3 | Wejście binarne segment LED 3 |
| 4 | Wejście binarne segment LED 2 |
| 5 | Zasilanie                     |
| 6 | Wejście binarne segment LED 1 |
| 7 | n.c.                          |
| 8 | IO-Link (C/Q)                 |

### Diagramy i grafiki

