


DV1330



3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/Std/Buzzer

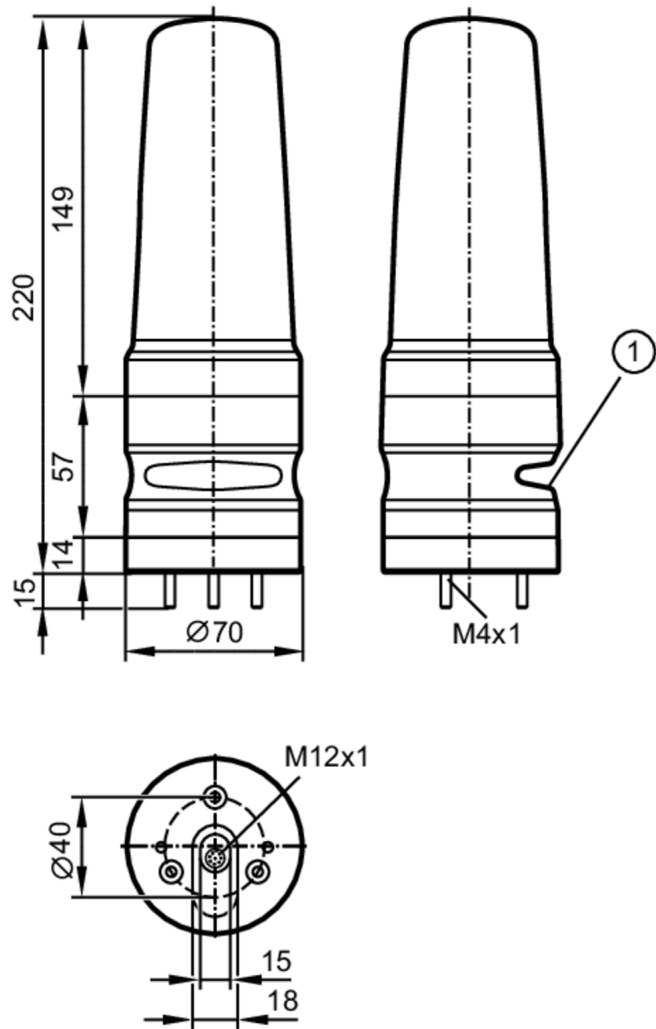

1 brzęczyk



Aplikacja

Aplikacja: sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	< 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść: Liczba wejść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1



3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1466

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...50
Temperatura składowania [°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90
Ciśnienie powietrza [kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000
Ochrona	IP 54

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
-----------------	-----------	---------

Dane mechaniczne

Waga [g]	427,3
Wymiary [mm]	Ø 70 / L = 220
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	status	1 x LED, kolor zielony
	segment LED	3 x 4 LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne [dB]	85	

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060	
	uchwyt ścienny, E89061	
	Adapter montażowy, E89063	
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064	
	tuleja montażowa, E89065	
	tuleja montażowa, E89066	
	tuleja montażowa, E89067	

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

**3-segmentowa lampa sygnalizacyjna**

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A

**Podłączenie**

1	n.c.
2	brzęczyk
3	Wejście binarne segment LED 3
4	Wejście binarne segment LED 2
5	Zasilanie
6	Wejście binarne segment LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)